





Scheda prodotto

Medra LED Downlight da incasso

2003.4053

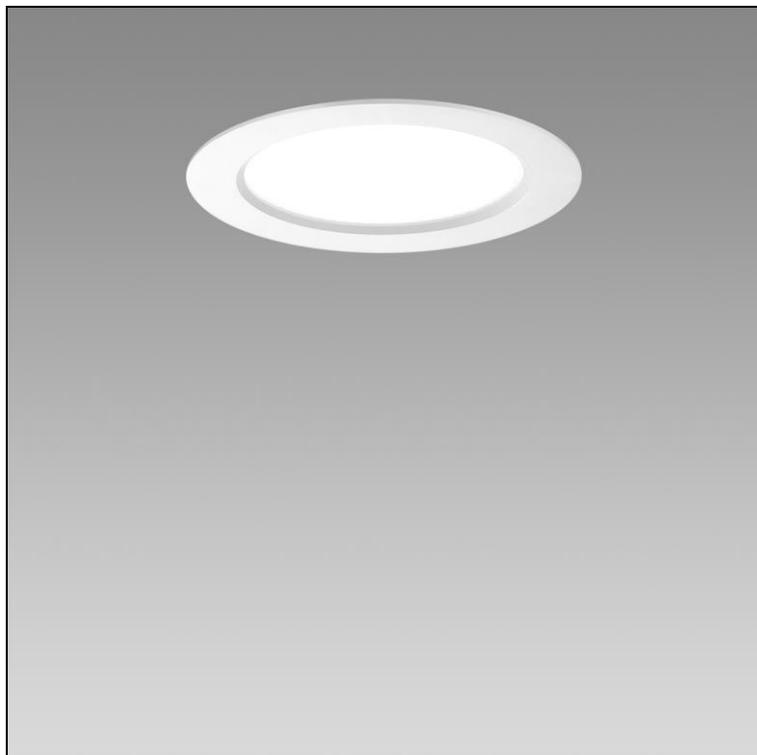

Potenza del sistema	16 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	1440 lm
Grado di protezione	IP20 / IP44
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	29.8
UGR C90 4H/8H	29.8
Durata media di vita	L70 (B50) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	bianco

Downlight da incasso Medra LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 16 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1440 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio largo, 110 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 04
 $\varnothing = 148 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 125 \text{ mm}$, $ET = 52 \text{ mm}$