




Scheda prodotto

Medra Downlight da incasso

2003.4067

MEDRA DL CR125 LED1440-840 110 WH DALI

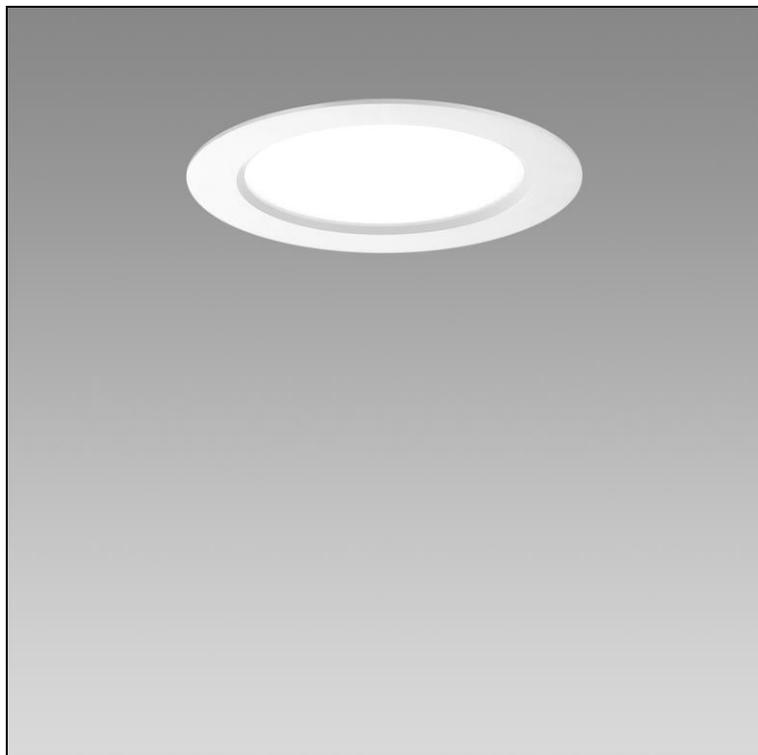

Potenza del sistema	16 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	1440 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	30
UGR C90 4H/8H	30
Durata media di vita	L70 50'000 h
Regolazione	DALI2
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	bianco
Peso	0.4 kg

Downlight da incasso Medra con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 16 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1440 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio largo, 110 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI2,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 04
 $\varnothing = 148$ mm, $DA\varnothing = 125$ mm, $ET = 52$ mm

Scheda prodotto: Accessori

Medra Downlight da incasso

2003.4067

MEDRA DL CR125 LED1440-840 110 WH DALI



1007.2859

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box per effetto estetico, in policarbonato (PC), con cavità per unità d'alimentazione, senza alogeni, circolare, Ø = 220 mm, ø apertura = 125 mm, EL = 340 mm, EB = 220 mm, ET = 125 mm