




Fiche technique

Purelite Plafonnier et applique murale

2005.2569

PURLT CW2131 LED3458-840 Q16 DALI

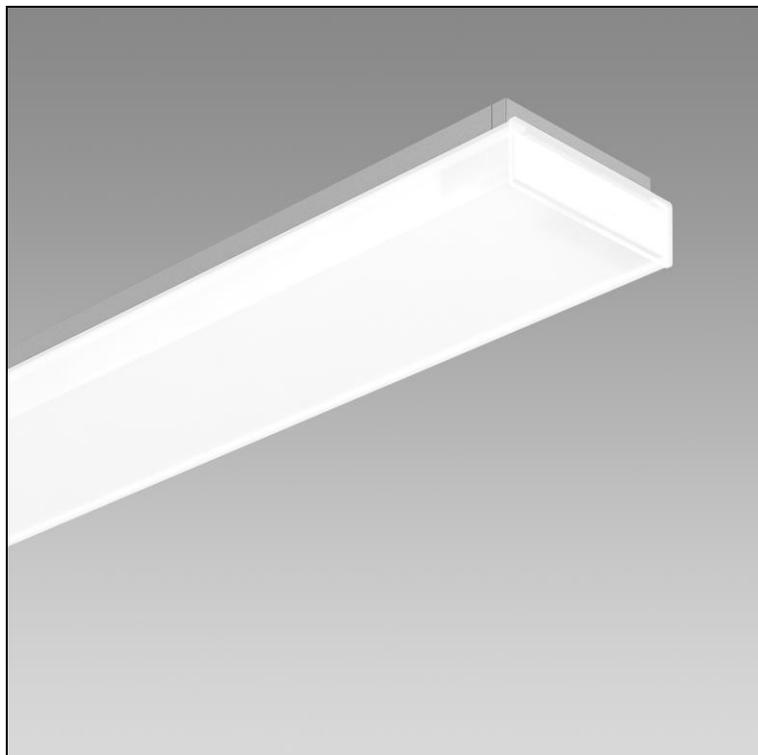

Puissance totale	23 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	3458 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	20
Durée de vie	L80 75'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	anodisé de couleur naturelle
Poids	3.353 kg

Plafonnier et applique murale Purelite avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 23 W, flux lumineux de luminaire 3458 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 75'000 h, 230 V, rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond, boîtier en aluminium, anodisé de couleur naturelle diffuseur en matière synthétique opale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0278), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (94 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08
L = 2131 mm, B = 90 mm, H = 35 mm

Fiche technique: Accessoires

Purelite Plafonnier et applique murale

2005.2569

PURLT CW2131 LED3458-840 Q16 DALI




1022.8951
Outil de démontage

Outil de démontage Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



1022.7195
Ressort de fixation

Ressort de fixation Purelite en acier à ressort,



2004.0193
Set de suspension

Set de suspension Purelite

charge max. 20 kg,
L = 1500 mm



2004.0587
Set de plaquette à fente

Set de plaquette à fente Purelite en acier, promatisé, 2 pièces
Pour le montage de profilés porteurs
Ø = 25 mm, S = 1 mm



2004.0588
Set de plaquette à fente

Set de plaquette à fente Purelite en acier, promatisé, 5 pièces
Pour le montage de profilés porteurs
Ø = 25 mm, S = 1 mm