




## Fiche technique

### Purelite D Plafonnier encastré

2005.2575

PURLTD CR1226x110 LED2850-830 Q23 DALI RUN

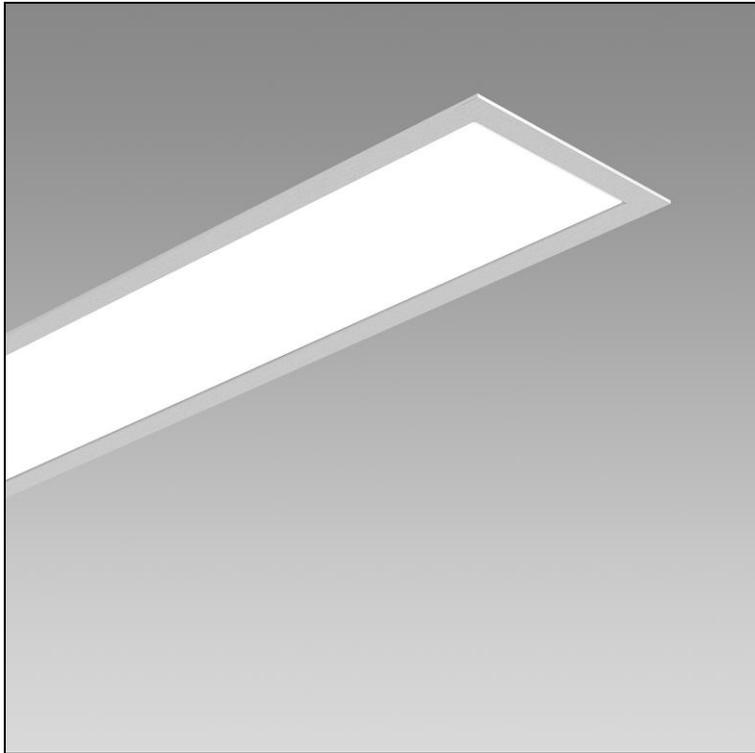

<b>Puissance totale</b>	22 W	<p>Plafonnier encastré Purelite D avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 22 W, flux lumineux du luminaire 2850 lm, IRC &gt;80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 75'000 h, 230 V, rayonnement direct, avec couvre-joint, diffuseur en matière synthétique opale, optique RUN, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0287), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie(87 lm/W)</p> <p>classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08 L = 1226 mm, B = 110 mm, EL = 1214 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm</p>
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)	
<b>Tc</b>	3000 K	
<b>Flux lumineux</b>	2850 lm	
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24	
<b>Durée de vie</b>	L80 75'000 h	
<b>Régulation</b>	DALI	
<b>Degré de protection</b>	IP20	
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle	
<b>Poids</b>	2.424 kg	

## Fiche technique: Accessoires

### Purelite D Plafonnier encastré

2005.2575

PURLTD CR1226x110 LED2850-830 Q23 DALI RUN



**1022.7192**  
Set de fixation

Set de fixation Purelite D pour faux-plafond  
L = 160 mm



**1022.8951**  
Outil de démontage

Outil de démontage Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



**2004.0587**  
Set de plaquette à fente

Set de plaquette à fente Purelite en acier, promatisé, 2 pièces  
Pour le montage de profilés porteurs  
Ø = 25 mm, S = 1 mm



**2004.0588**  
Set de plaquette à fente

Set de plaquette à fente Purelite en acier, promatisé, 5 pièces  
Pour le montage de profilés porteurs  
Ø = 25 mm, S = 1 mm