




Fiche technique

Purelite Office Plafonnier et applique murale

2005.2614

PURLTC CW1531 LED3900-840 Q25 DALI RUN+

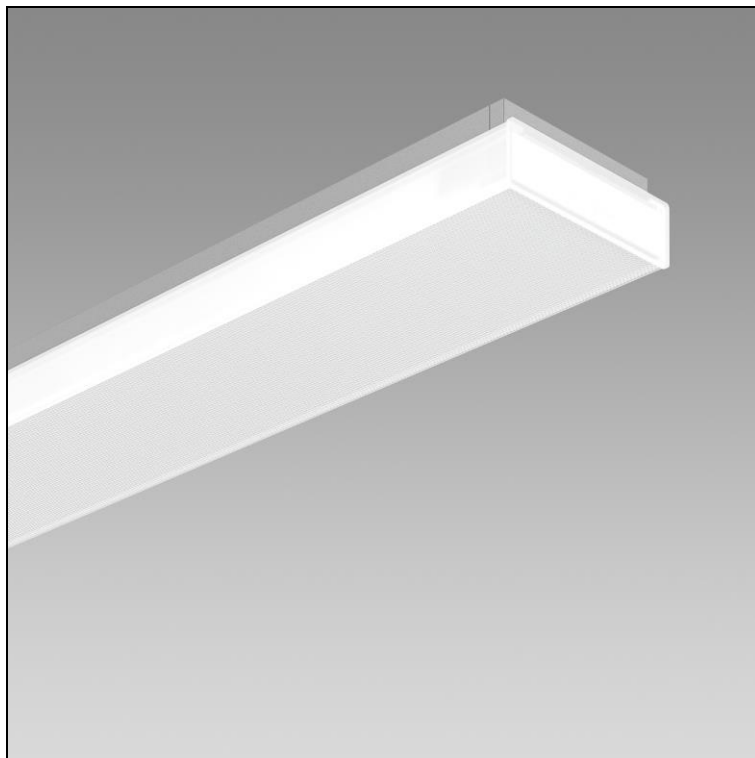

230V



IP20

IK08

650°C

∅0.5mm

Puissance totale	27 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	3900 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	18
Durée de vie	L80 75'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	anodisé de couleur naturelle
Poids	2.581 kg

Plafonnier et applique murale Purelite Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 27 W, flux lumineux du luminaire 3900 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 75'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond, boîtier en aluminium, anodisé de couleur naturelle diffuseur en matière synthétique RUN+ optique pour bureau, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0279), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (95 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08
L = 1531 mm, B = 90 mm, H = 35 mm

Fiche technique: Accessoires

Purelite Office Plafonnier et applique murale

2005.2614

PURLTC CW1531 LED3900-840 Q25 DALI RUN+




1022.8951
Outil de démontage

Outil de démontage Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



1022.7195
Ressort de fixation


Ressort de fixation Purelite en acier de ressort,



2004.0193
Set de suspension


Set de suspension Purelite

charge max. 20 kg,
L = 1500 mm



2004.0587
Set de plaquette à fente

Set de plaquette à fente Purelite en acier, promatisé, 2 pièces
Pour le montage de profilés porteurs
Ø = 25 mm, S = 1 mm



2004.0588
Set de plaquette à fente

Set de plaquette à fente Purelite en acier, promatisé, 5 pièces
Pour le montage de profilés porteurs
Ø = 25 mm, S = 1 mm