




Produktdatenblatt

Channel S Up Office Pendelleuchte

2005.2631

CHAN-S-UP O PEN2450-1500 LED9640-840 DALI RUN+

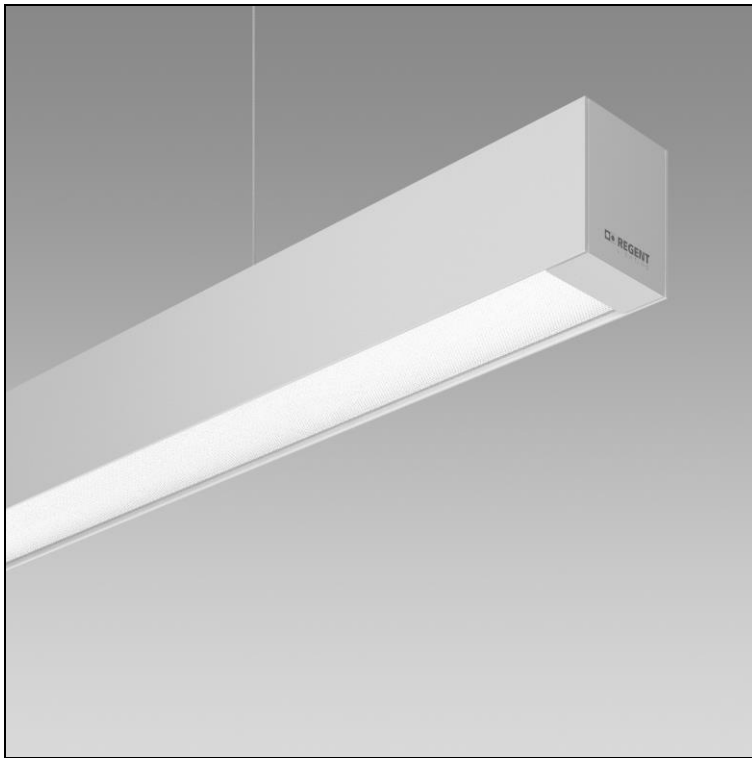

Systemleistung	98 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	9640 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	14
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20
Finish	farblos natur eloxiert
Gewicht	8.999 kilogramm

Pendelleuchte Channel S Up Office mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 98 W, Leuchtenlichtstrom 9640 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direkt-/indirektstrahlend Gehäuse aus Aluminium farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satiniert, RUN+, rollbare, bürotaugliche und unterbrechungsfreie Optik, für eine perfekt entblendete und kontinuierliche Lichtlinie 2 Betriebsgeräte integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung,


Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich -5 bis +30 °C, L = 2450 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Channel S Up Office Pendelleuchte


2005.2631

CHAN-S-UP O PEN2450-1500 LED9640-840 DALI RUN+



1022.8951
Demontage-Werkzeug

Demontage-Werkzeug Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



2001.8467
Baldachin-Set

Baldachin-Set Universal weiss RAL 9016,
für Drahtseilabhängung und Anschlusskabel
L = 132 mm B = 56 mm H = 25 mm



2004.6119
Wandhalter-Set

Wandhalter-Set Channel S
Set bestehend aus zwei Wandhaltern und zwei Kaschierungen. Breiter
Wandhalter für Einspeisung
L = 105 mm