

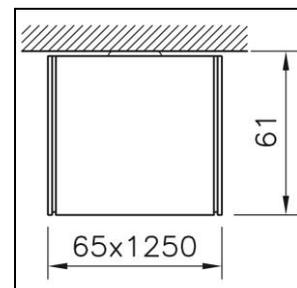


Fiche technique

Channel S Office Plafonnier

2005.2633

CHAN-SO CM1250 LED1800-840 DIR DALI RUN+

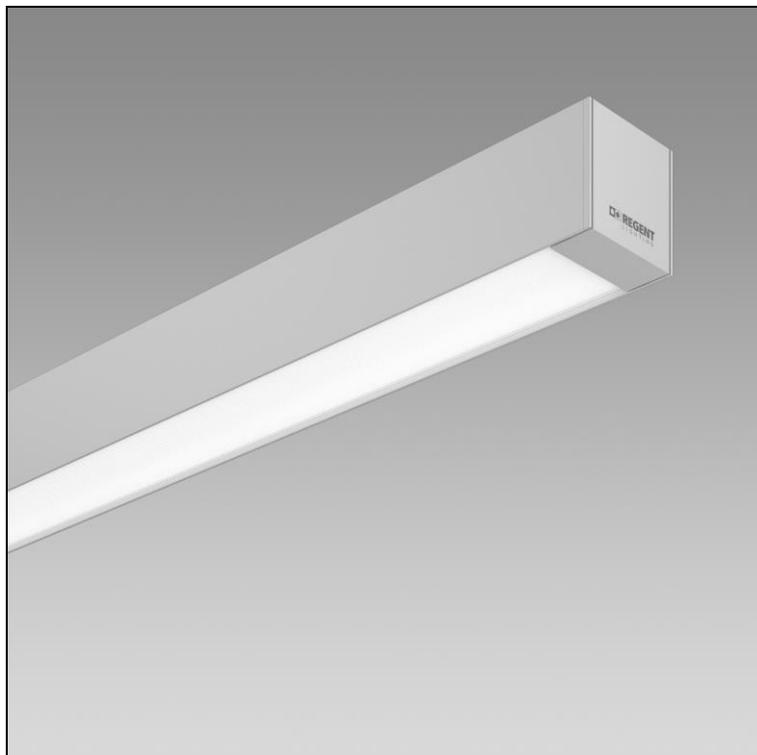

Puissance totale	20 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	1800 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	19
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI2
Degré de protection	IP20
Finish	anodisé de couleur naturelle
Poids	5.623 kg

Plafonnier Channel S Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 20 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 1800 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct, profilé porteur en aluminium anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné, RUN+, optique enroulable pour bureau, pour une ligne de lumière absolument non éblouissante, sans interruptions visible, 1 appareillage intégré, DALI2, avec câblage sans halogène,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08, plage de température de fonctionnement -5 à +30 °C, L = 1250 mm, B = 65 mm, H = 61 mm

Fiche technique: Accessoires

Channel S Office Plafonnier

2005.2633


CHAN-SO CM1250 LED1800-840 DIR DALI RUN+



2001.0618

Set de suspension à câble d'acier


Set de suspension à câble d'acier Channel S set de 2 pièces, recommandé: au moins tous les 1,5 m
L = 3000 mm



2001.0619

Set de suspension à câble d'acier


Set de suspension à câble d'acier Channel S set de 2 pièces, recommandé: au moins tous les 1,5 m
L = 1500 mm



2001.8467

Set de baldaquin

Set de baldaquin Universal blanc RAL 9016, pour suspension à câble d'acier et câble
L = 132 mm B = 56 mm H = 25 mm



2003.1609

Set de fixation

Set de fixation Channel S pour le montage des profilés porteur avec ou sans couvre-joint, pour faux-plafond de 1 à 30 mm, recommandé: tous les 1,5 m



2003.5473

Ressort de fixation

Ressort de fixation Channel S en acier de ressort, pour la fixation du profilé porteur au plafond, pour la compensation des irrégularités du plafond, comme espaceur pour le passage de câbles, recommandé: tous les 1,5 m



2004.6119

Set de support mural

Set de support mural Channel S
Kit composé de deux supports muraux et de deux laminations. Support mural plus large pour alimentation électrique
L = 105 mm



2004.6121

Set de support mural

Set de support mural Channel S
Kit composé d'un support mural et d'une lamination
L = 50 mm

Fiche technique: Accessoires

Channel S Office Plafonnier

2005.2633


CHAN-SO CM1250 LED1800-840 DIR DALI RUN+



2004.7089

Set de détecteur

Set de détecteur Channel S pour module de capteur pour luminaire individuel jusqu'à 1500 mm, puissance standby 0.3 W, DALI, Capteur stand-alone pour contrôle de luminosité et détection de présence
Avec appareil de commande
Pour éclairages jusqu'à 1500 m
Zone de couverture maximale à 6 x 6 m et hauteur de montage à 3 m
Réglage par défaut : Temps de poursuite 30s
Boîtier de capteur en plastique blanc
Cache en aluminium anodisé naturel
À intégrer dans les luminaires pour un montage sur place
En option : Contrôle des luminaires par télécommande



2004.6603

Kit de joints

classe de protection I, degré de protection IP20
L = 90 mm B = 59 mm
Kit de joints Channel S
2 joints en plastique, joints montés à peine visibles.
IP40 en combinaison avec RUN diffuseur en une seule pièce pour un luminaire ou pour un système

degré de protection IP40