
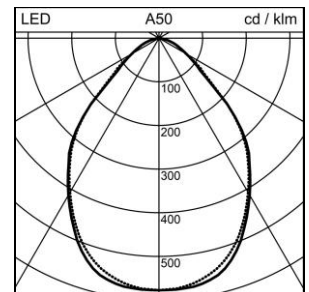
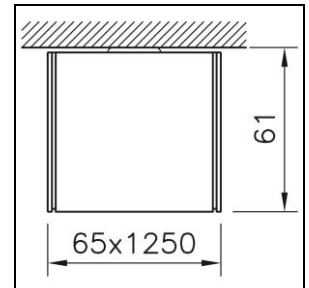


Produktdatenblatt

Channel S Office Deckenanbauleuchte

2005.2633

CHAN-SO CM1250 LED1800-840 DIR DALI RUN+

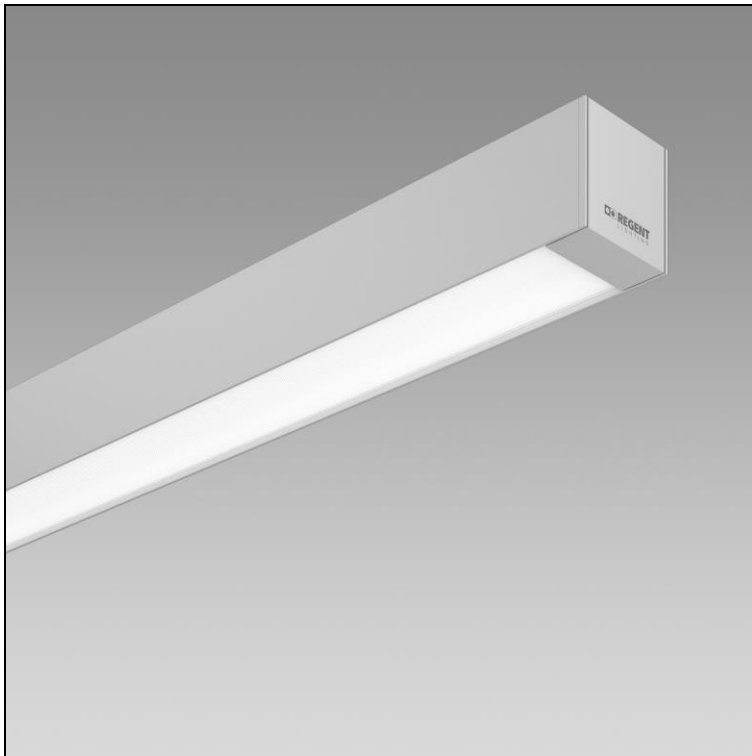

Systemleistung	20 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	19
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI2
Schutzart	IP20
Finish	farblos natur eloxiert
Gewicht	5.623 kilogramm

Deckenanbauleuchte Channel S Office mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 20 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 1800 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direktstrahlend, Tragprofil aus Aluminium farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satiniert, RUN+, rollbare, bürotaugliche und unterbrechungsfreie Optik, für eine perfekt entblendete und kontinuierliche Lichtlinie 1 Betriebsgerät integriert, DALI2, mit halogenfreier Verdrahtung,


Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich -5 bis +30 °C, L = 1250 mm, B = 65 mm, H = 61 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Channel S Office Deckenanbauleuchte


2005.2633

CHAN-SO CM1250 LED1800-840 DIR DALI RUN+




2001.0618
Drahtseilaufhängungs-Set

Drahtseilaufhängungs-Set Channel S 2er Set, Empfehlung: mindestens alle 1,5 m
L = 3000 mm




2001.0619
Drahtseilaufhängungs-Set

Drahtseilaufhängungs-Set Channel S 2er Set, Empfehlung: mindestens alle 1,5 m
L = 1500 mm




2001.8467
Baldachin-Set

Baldachin-Set Universal weiss RAL 9016,
für Drahtseilaufhängung und Anschlusskabel
L = 132 mm B = 56 mm H = 25 mm



2003.1609
Befestigungs-Set

Befestigungs-Set Channel S für Montage von Tragprofilen mit oder ohne Abdeckrand, für Hohldecken von 1 - 30 mm, Empfehlung: alle 1,5 m



2003.5473
Befestigungsfeder

Befestigungsfeder Channel S aus Federstahl, zur Befestigung des Tragprofils an der Decke, zum Ausgleich von Unebenheiten, als Platzhalter für Kabelführung, Empfehlung: alle 1,5 m



2004.6119
Wandhalter-Set

Wandhalter-Set Channel S
Set bestehend aus zwei Wandhaltern und zwei Kaschierungen. Breiter Wandhalter für Einspeisung
L = 105 mm



2004.6121
Wandhalter-Set

Wandhalter-Set Channel S
Set bestehend aus einem Wandhalter und einer Kaschierung
L = 50 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Channel S Office Deckenanbauleuchte

2005.2633


CHAN-SO CM1250 LED1800-840 DIR DALI RUN+



2004.7089
Sensor-Set

Sensor-Set Channel S für Sensormodul Einzelleuchte bis 1500 mm,
Standby Leistung 0.3 W, DALI,
Stand Alone-Sensor für Helligkeitsregelung und Präsenzmeldung
Inklusive Steuergerät
Für Leuchten bis zu 1500 mm
Grösstmöglicher Erfassungsbereich bei 6 x 6 m und 3 m Montagehöhe
Standardeinstellung: Nachlaufzeit 30s
Sensorgehäuse aus Kunststoff weiss
Blindabdeckung aus Aluminium natur eloxiert

- Bei Montage vor Ort in die Leuchte zu integrieren
- Optional: Fernbedienung zur Steuerung der Leuchte



2004.6603
Dichtungs-Set

Schutzklasse I, Schutzart IP20
L = 90 mm B = 59 mm
Dichtungs-Set Channel S
2 Dichtungen aus Kunststoff, Dichtungen montiert kaum sichtbar.
IP40 in Kombination mit RUN Diffusor aus einem Stück bei Einzelleuchte
sowie System

Schutzart IP40