




## Fiche technique

### Arny Luminaire industriel

2005.7731

ARNY 769x415 LED30000-840 WB WH PMMA+GL DALI

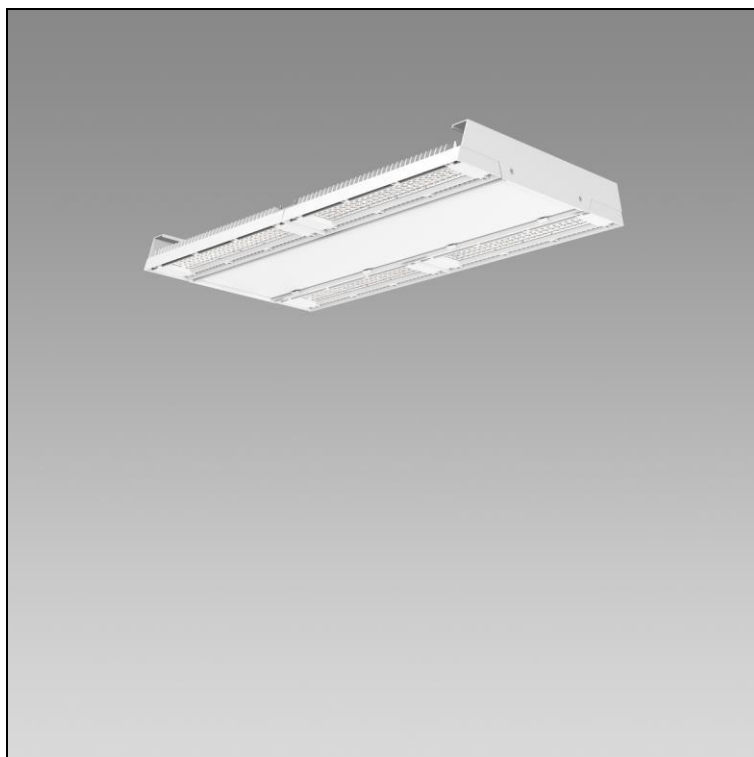

<b>Puissance totale</b>	200 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	30000 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Durée de vie</b>	L85 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI2
<b>Degré de protection</b>	IP65
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	9.9 kg

Luminaire industriel Arny avec 4 unités à LED, pour montage apparent, contre une paroi, suspendu et sur rail porteur, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 200 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 30000 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L85 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, rayonnement extensif, 2 appareillages intégrés, DALI2, boîtier en aluminium moulé sous pression, blanc, RAL 9016, cache en PMMA+verre, 1.5 m de câble de raccordement avec connecteur à fiches à 5 pôles IP65 compris dans la livraison pour températures extrêmes Accessoires de montage à commander séparément

Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0293), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (115 lm/W)


classe de protection I, degré de protection IP65, résistance aux chocs: IK 06, test de filament 650 °C, plage de température de fonctionnement -20 à +55 °C  
 L = 769 mm, B = 415 mm, H = 65 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Arny Luminaire industriel

2005.7731


ARNY 769x415 LED30000-840 WB WH PMMA+GL DALI



**2000.7689**

Set de plaque de couverture

Set de plaque de couverture Arny pour Arny avec 4 unités à LED en tôle d'acier, blanc pour une utilisation dans les zones alimentaires



**2000.7690**

Set de suspension à câble d'acier

Set de suspension à câble d'acier Arny en acier, L = 1500 mm




**2000.7692**

Set de fixation de chaînes

Set de fixation de chaînes Arny en acier,

charge max. 70 kg

L = 1500 mm



**2000.7693**

Set d'étrier pour montage au plafond

Set d'étrier pour montage au plafond Arny en tôle d'acier, blanc,



**2001.3203**

Set de fixation de chaînes

Set de fixation de chaînes Arny en acier,

charge max. 70 kg


L = 3000 mm



**2001.5426**

Cadre d'encastrement

Cadre d'encastrement Arny pour faux-plafond, pour Arny avec 4 unités à LED, avec couvre-joint, en tôle d'acier, blanc, L = 797 mm, B = 455 mm, EL = 834 mm, EB = 492 mm, ET = 115 mm



**2001.6656**

Set de suspension à câble d'acier

Set de suspension à câble d'acier Arny en acier,

L = 3000 mm