




Produktdatenblatt

Arny Hallenleuchte

2005.7731

ARNY 769x415 LED30000-840 WB WH PMMA+GL DALI

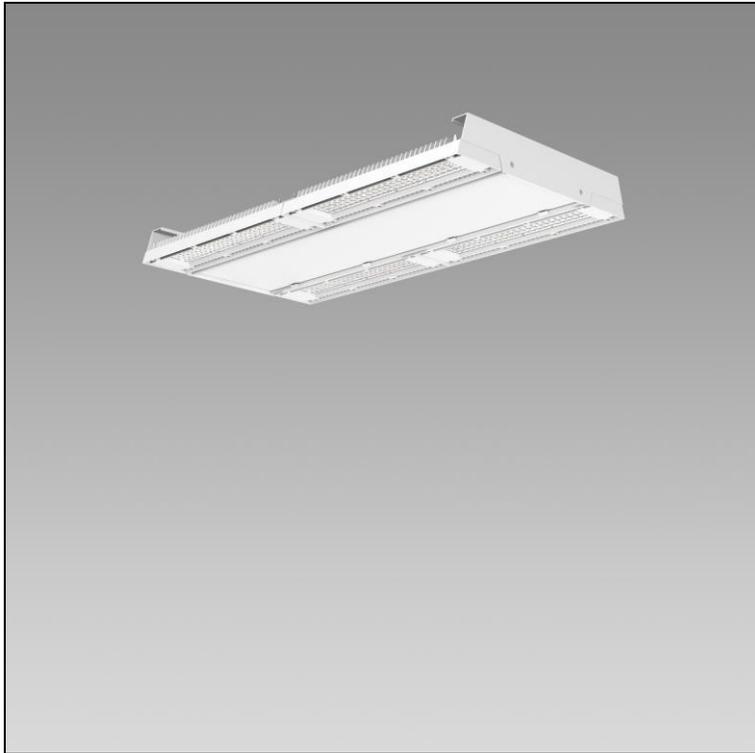


Systemleistung	200 W	<p>Hallenleuchte Arny mit 4 LED-Feldern, für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 200 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 30000 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L85 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 2 Betriebsgeräte integriert, DALI2, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss, RAL 9016, Abdeckung aus PMMA+Glas, Anschlusskabel 1.5m mit 5-poligem IP65-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten für extreme Temperaturen Montagezubehör separat bestellen</p> <p>Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0293), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (115 lm/W)</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 06, Glühdrahtprüfung 650 °C, Einsatztemperaturbereich -20 bis +55 °C L = 769 mm, B = 415 mm, H = 65 mm</p>
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	30000 lm	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	21	
UGR C90 4H/8H	22	
Lichtstromerhalt	L85 50'000 h	
Lichtsteuerung	DALI2	
Schutzart	IP65	
Finish	weiss	
Gewicht	9.9 kilogramm	

Produktdatenblatt: Zubehör

Arny Hallenleuchte


2005.7731

ARNY 769x415 LED30000-840 WB WH PMMA+GL DALI



2000.7689
Abdeckplatten-Set

Abdeckplatten-Set Arny für Arny mit 4 LED-Feldern aus Stahlblech, weiss für den Einsatz in Lebensmittelbereichen



2000.7690
Drahtseilaufhängungs-Set

Drahtseilaufhängungs-Set Arny aus Stahl,
L = 1500 mm



2000.7692
Kettenbefestigung-Set

Kettenbefestigung-Set Arny aus Stahl,

Belastbarkeit max. 70 kg
L = 1500 mm



2000.7693
Deckenmontagebügel-Set


Deckenmontagebügel-Set Arny aus Stahlblech, weiss,



2001.3203
Kettenbefestigung-Set


Kettenbefestigung-Set Arny aus Stahl,

Belastbarkeit max. 70 kg
L = 3000 mm



2001.5426
Einbaurahmen

Einbaurahmen Arny für Hohlraumdecken, für Arny mit 4 LED-Feldern, mit Abdeckrand, aus Stahlblech, weiss,
L = 797 mm, B = 455 mm, EL = 834 mm, EB = 492 mm, ET = 115 mm



2001.6656
Drahtseilaufhängungs-Set

Drahtseilaufhängungs-Set Arny aus Stahl,
L = 3000 mm