




## Fiche technique provisoire

### Geo 4 Office Plafonnier encastré

2006.9472

GEO4 CR1196x296 CLD LED3900-840 WH DALI

Livrable à partir du 28.06.2021

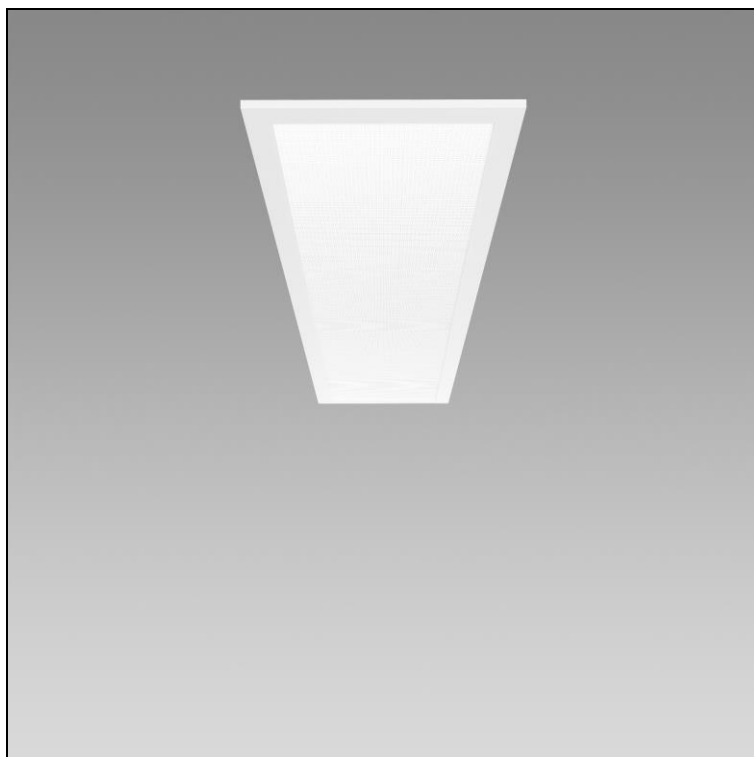

<b>Puissance totale</b>	32 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	3900 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI2
<b>Degré de protection</b>	IP20 / IP40
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	3.1 kg

Plafonnier encastré Geo 4 Office L2, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 32 W, flux lumineux du luminaire 3900 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, rayonnement direct, cadre d'une seule pièce en aluminium, blanc, RAL 9016, avec diffuseur, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, appareillage inclus, DALI2,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08  
L = 1196 mm, B = 296 mm, ET = 85 mm