




## Fiche technique

### Isigo 2 Plafonnier et applique murale

2008.3705

ISIGO2 RND CW300 LED2500-840 MLMC WH ONF MSEN

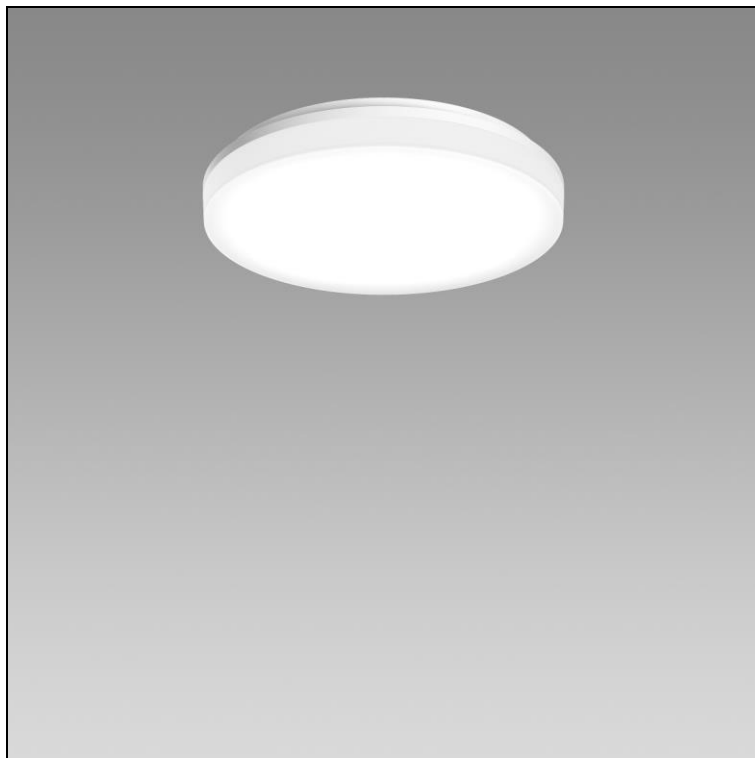

<b>Puissance totale</b>	20 W
<b>Flux lumineux</b>	2500 lm
<b>Multilumen</b>	2000/2500 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Multicolor</b>	2700/3000/4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	24
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP54
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	1.65 kg

Plafonnier et applique murale Isigo 2 avec LED, puissance du système: 16 / 20 W, puissance standby 0 W, Multilumen 2000/2500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur réglable directement sur le luminaire 2700/3000/4000 K, blanc chaud à neutre, durée de vie LED L80 50'000 h, tolérance de couleur SDCM 3, sécurité photobiologique: le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en polycarbonate (PC), blanc, RAL 9016, avec diffuseur opale, 110°, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec détecteur de mouvement HF et commande en fonction de la lumière intégré de manière invisible, détection possible avec des objets,

classe de protection II, degré de protection IP54, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 10, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B et de numéro d'enregistrement EPREL: 1451560  
 $\varnothing = 300 \text{ mm}$ ,  $H = 55 \text{ mm}$