




Fiche technique

Slash 2 LED Plafonnier et applique murale

1003.0437

57H11L0613JC0

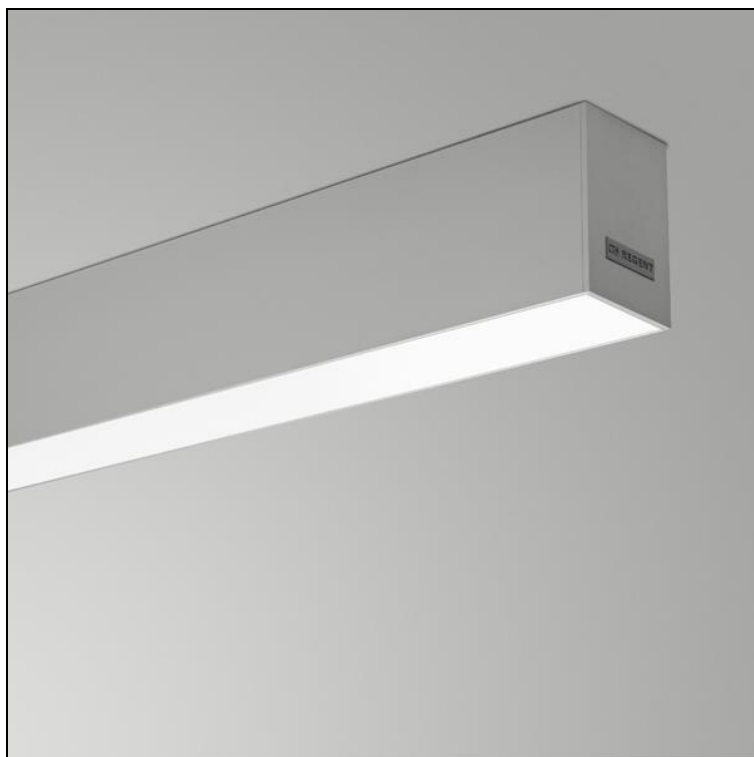

Puissance totale	11 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	925 lm
Degré de protection	IP20
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	24.1
UGR C90 4H/8H	24.4
Durée de vie	L80 (B10) 50'000h
Régulation	DALI
Finish	anodisé de couleur naturelle
Poids	1.114 kg

Plafonnier et applique murale Slash 2 LED HPE (High Performance Efficiency), avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 11 W, flux lumineux du luminaire 925 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, profilé de luminaire en aluminium, anodisé de couleur naturelle diffuseur en polycarbonate (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0281), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (83 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,
 L = 586 mm, B = 48 mm, H = 70 mm