
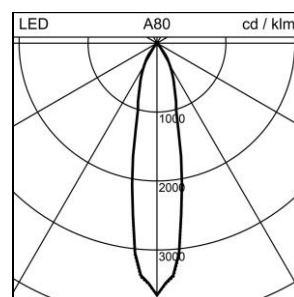
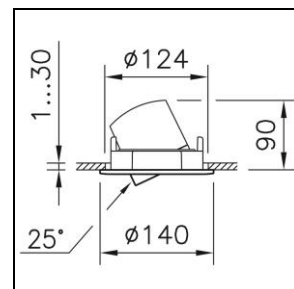


## Fiche technique

### Prestige Carda Spot encastré à cardan

1022.2247

PRECARDA CA CR124 LED2050-827 24 24 WH DALI

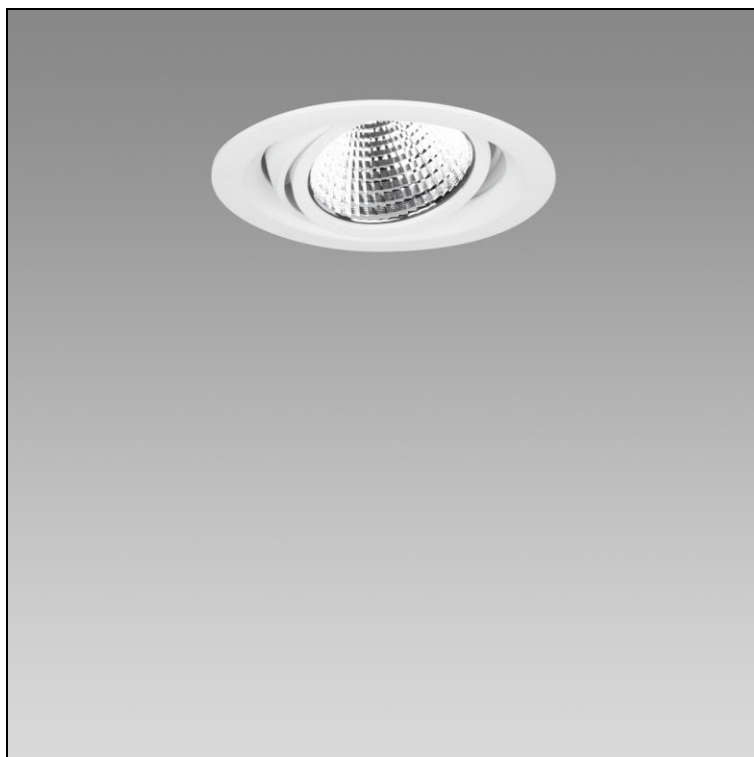

<b>Puissance totale</b>	20 W
<b>Flux lumineux</b>	2050 lm
<b>Tc</b>	2700 K
<b>IRC</b>	IRC > 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	18
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17
<b>Durée de vie</b>	L90 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	0.78 kg

Spot encastré à cardan Prestige Carda avec LED, puissance du système : 20 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 2050 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 85, température de couleur 2700 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 2, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, en aluminium injecté, avec couvre-joint, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement intensif, (S) Spot, 24°, appareillage inclus, DALI,

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,  
 Ø = 140 mm, DAØ = 124 mm, ET = 90 mm, orientable 25°