




## Fiche technique

### Purelite D Office Plafonnier et applique murale

1022.3755

PURLTDC CW1208 LED2400-840 DALI CLD

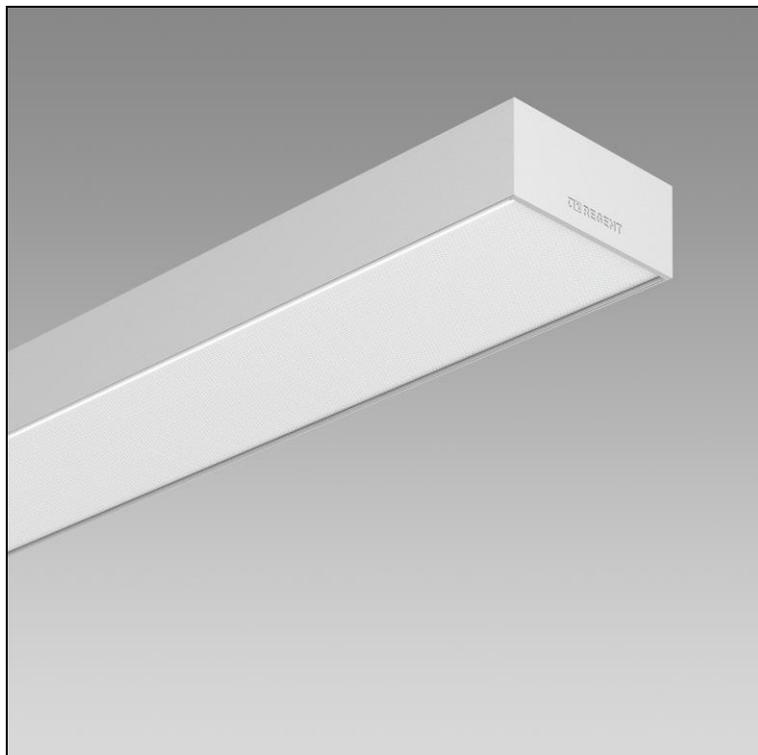

<b>Puissance totale</b>	22 W
<b>Flux lumineux</b>	2400 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	18
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19
<b>Durée de vie</b>	L80 75'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle

Plafonnier et applique murale Purelite D Office avec LED, puissance du système : 22 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 2400 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 75'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19;  $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium, anodisé de couleur naturelle diffuseur en matière synthétique optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs : IK 08,  
L = 1208 mm, B = 90 mm, H = 35 mm