




Fiche technique

Purelite Office Plafonnier et applique murale

1022.3772

PURLTC CW1231 LED3100-840 DALI CLD

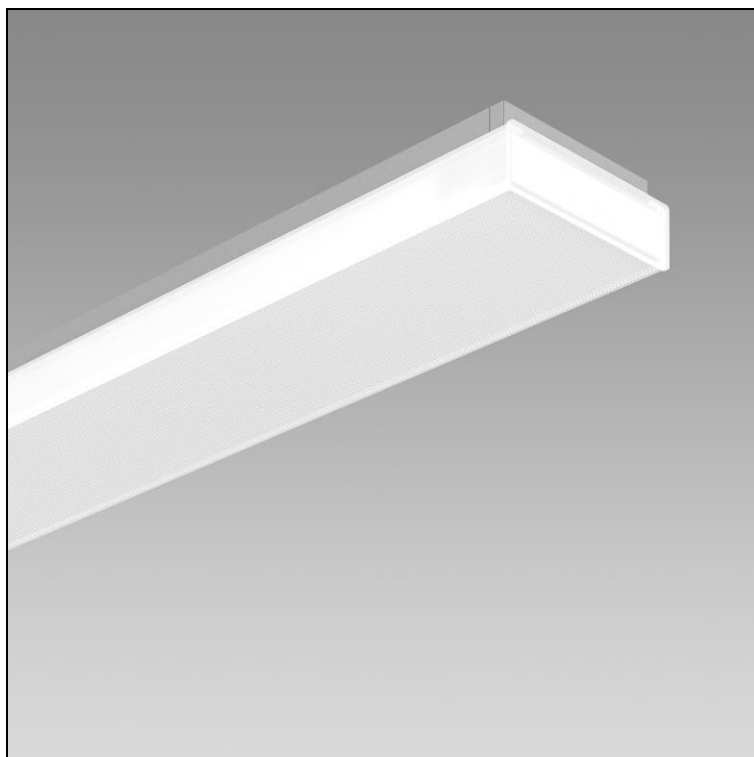

Puissance totale	22 W
Flux lumineux	3100 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	18
Durée de vie	L80 75'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	anodisé de couleur naturelle

Plafonnier et applique murale Purelite Office avec LED, puissance du système : 22 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 3100 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 75'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond, boîtier en aluminium, anodisé de couleur naturelle diffuseur en matière synthétique optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0279), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs : IK 08, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A
 L = 1231 mm, B = 90 mm, H = 35 mm