
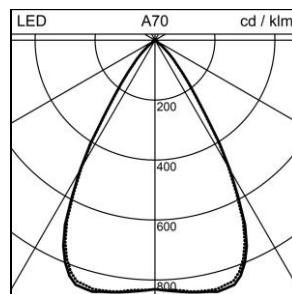



## Fiche technique

### Echo Square 140 Downlight encastré

1022.7424

ECHO140 SQR DL LED1750-840 RSR 60 WH ONF

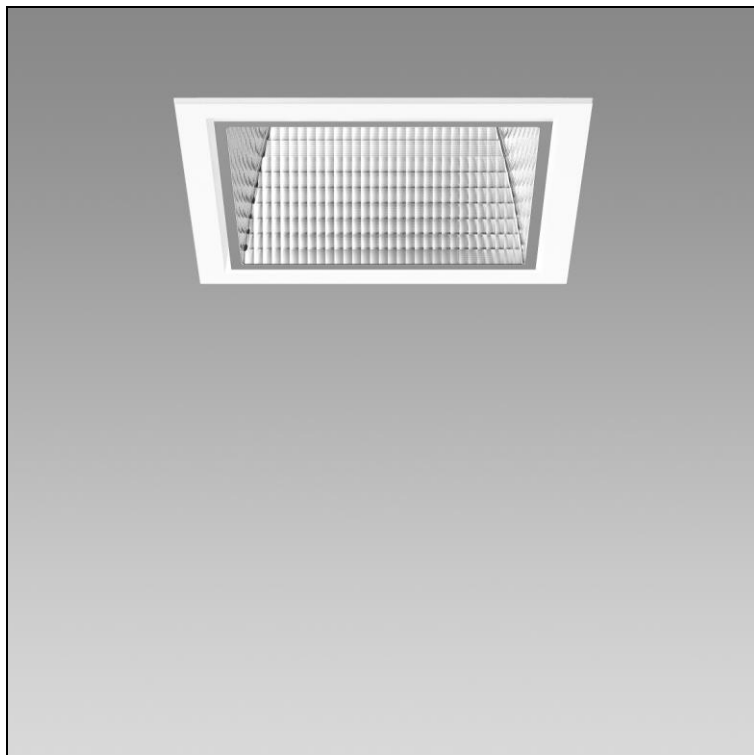

<b>Puissance totale</b>	16 W
<b>Flux lumineux</b>	1750 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP20 / IP44
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	1.45 kg

Downlight encastré Echo Square 140 avec LED, puissance du système : 16 W, flux lumineux du luminaire 1750 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium injecté, avec couvre-joint, blanc, avec réflecteur argent, (F) Flood, rayonnement extensif, 60°, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 06, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E  
 L = 151 mm, B = 151 mm, EL = 140 mm, EB = 140 mm, ET = 110 mm