
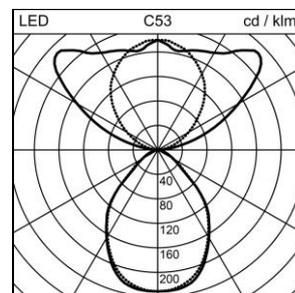
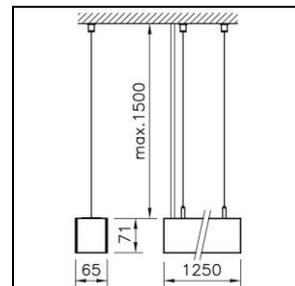


Fiche technique

Channel S Up Office Luminaire suspendu

2001.0719

CHAN-S-UP-O PEN1250-1500 LED4500-840 CLD DALI

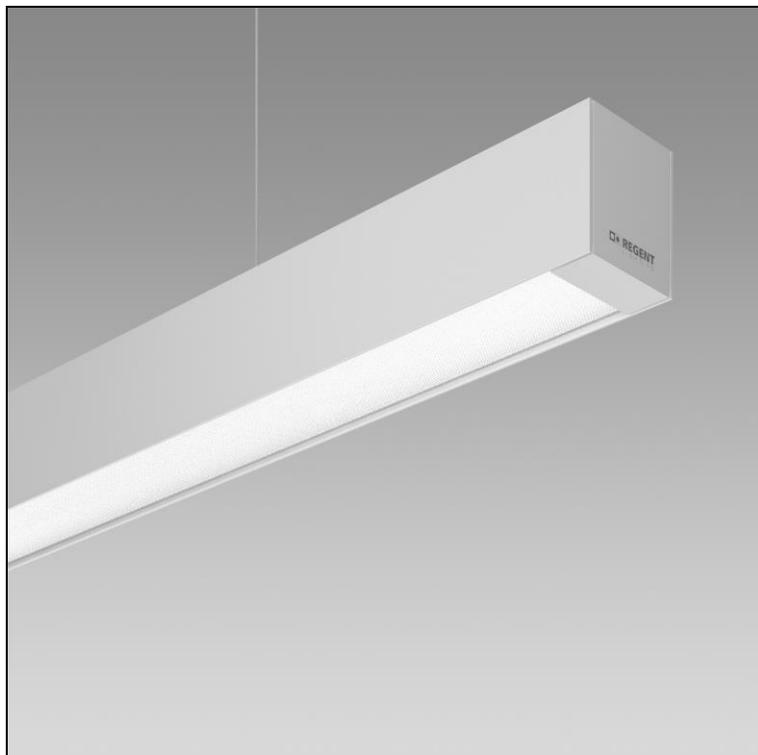

Puissance totale	47 W
Flux lumineux	4500 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	14
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	anodisé de couleur naturelle

Luminaire suspendu Channel S Up Office avec LED, puissance du système : 47 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 4500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct-indirect, boîtier en aluminium, anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI, avec câblage sans halogène,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs : IK 08, pour des températures ambiantes -5 à +30 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B
L = 1250 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm