




Fiche technique

Micro-Look Luminaire bollard

2003.6892

S.7212W.20 BLR220 RCT LED244-830 SGL BZ ONF

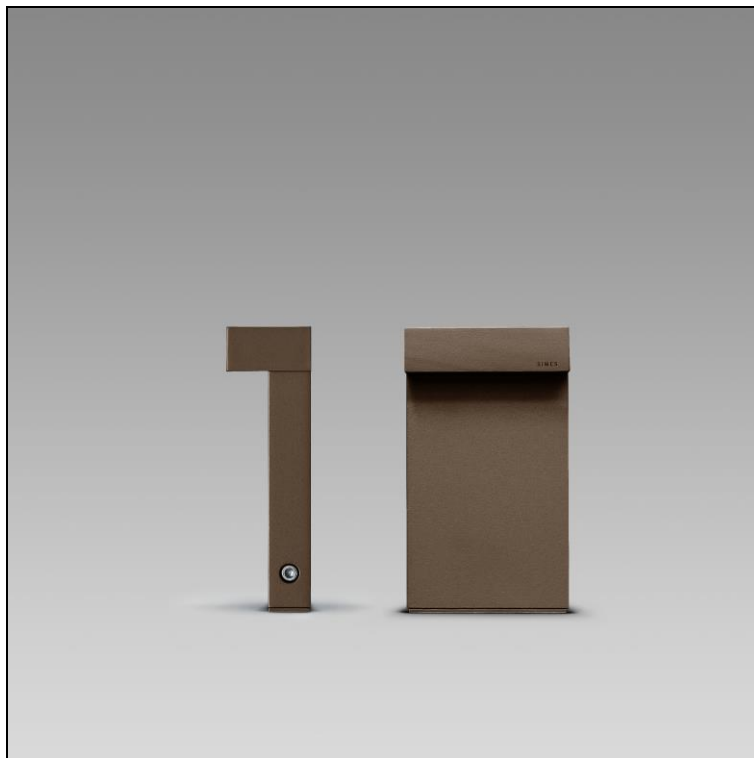

Puissance totale	4.2 W
Flux lumineux	244 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
Durée de vie	L80 70'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP65
Finish	bronze
Poids	1 kg

Luminaire bollard Micro-Look S.7212W.20 simple émission, avec LED puissance du système : 4.2 W, flux lumineux du luminaire 244 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium injecté bronze, verre trempé, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP65, résistance aux chocs : IK 06, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

hauteur au-dessus de sol = 220 mm