




Produktdatenblatt

Slash 2 LED Decken- und Wandanbauleuchte

1003.0437

57H11L0613JC0

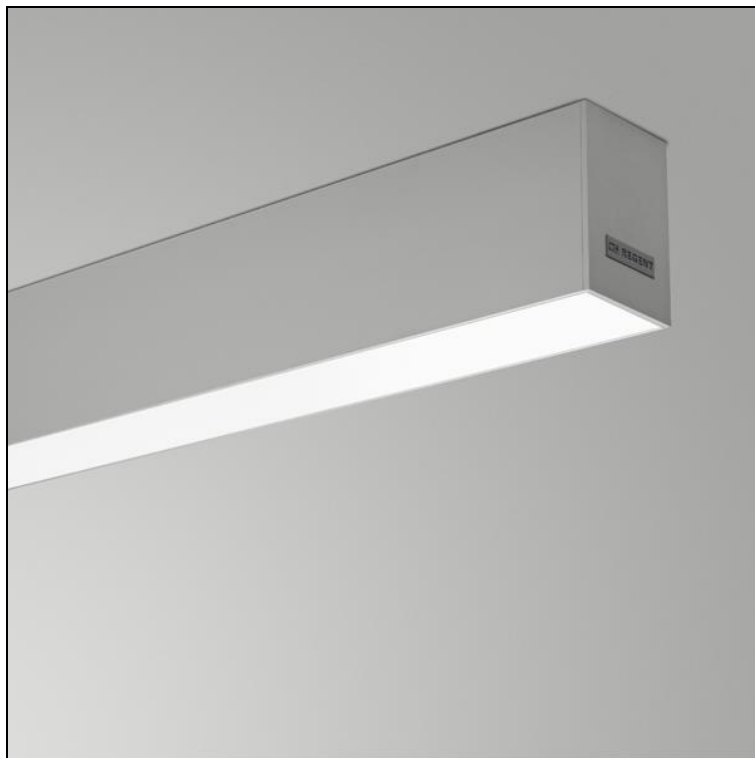

Systemleistung	11 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	925 lm
Schutzart	IP20
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	24.1
UGR C90 4H/8H	24.4
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000h
Lichtsteuerung	DALI
Finish	farblos natur eloxiert
Gewicht	1.114 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Slash 2 LED HPE (High Performance Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 11 W, Leuchtenlichtstrom 925 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Leuchtenprofil aus Aluminium, farblos natur eloxiert Diffusor aus Polycarbonat (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0281), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (83 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, L = 586 mm, B = 48 mm, H = 70 mm