

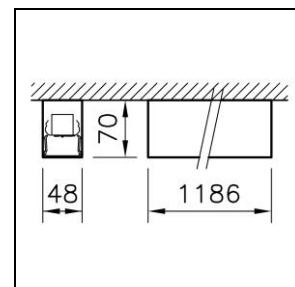


## Produktdatenblatt

### Slash 2 Decken- und Wandanbauleuchte

1003.0440

SLASH2 CW1186 LED1450-840 DIR ELOX ONF

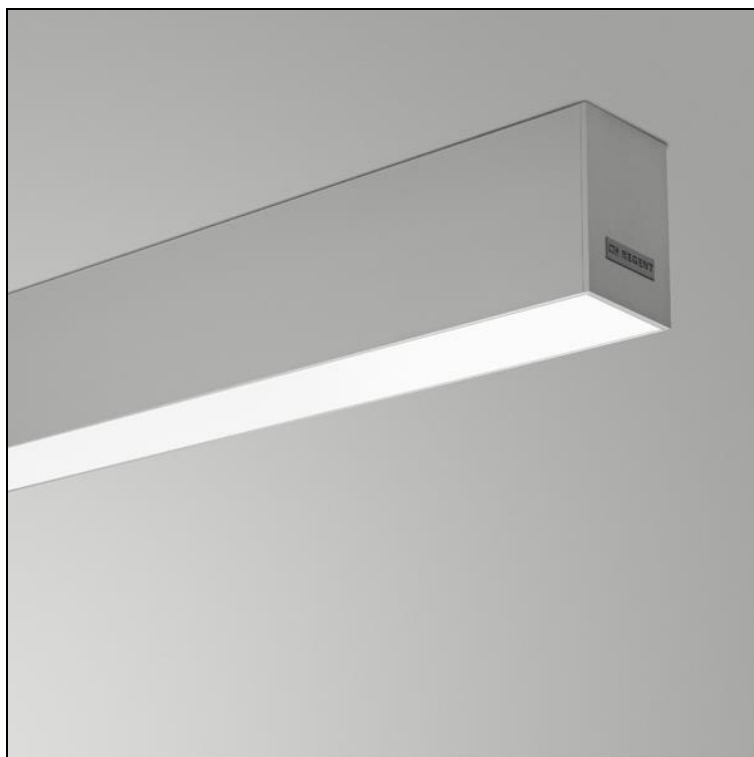

<b>Systemleistung</b>	16 W	Decken- und Wandanbauleuchte Slash 2 HE (High Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 16 W, Leuchtenlichtstrom 1450 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Leuchtenprofil aus Aluminium, farblos natur eloxiert Diffusor aus Polycarbonat (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0281), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (83 lm/W)
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1450 lm	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h	
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF	
<b>Schutzart</b>	IP20	
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert	Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, L = 1186 mm, B = 48 mm, H = 70 mm
<b>Gewicht</b>	2.01 kilogramm	