




## Produktdatenblatt

### Torino Pendelleuchte

2004.2401

TORINO PEN450-1020 LED3950-830 DID DALI

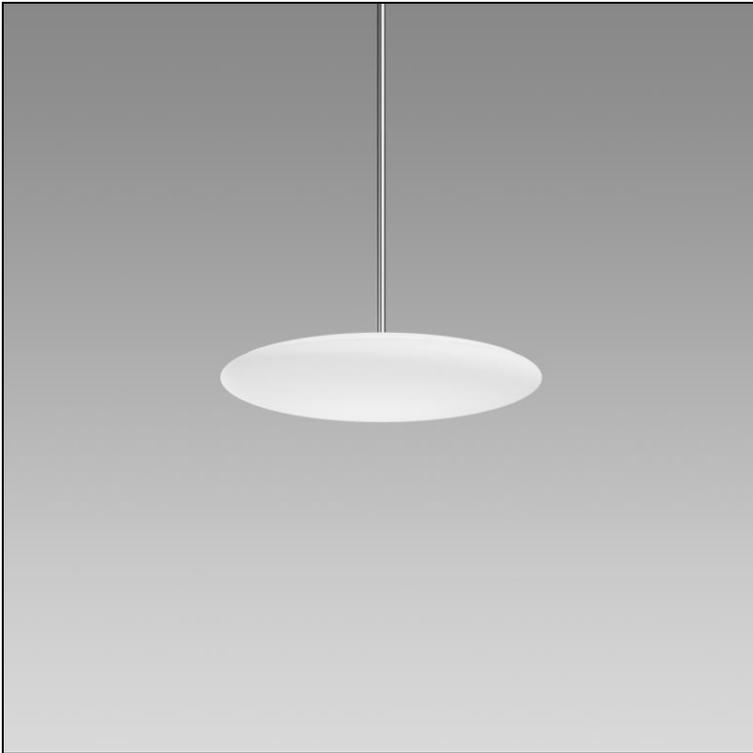

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Systemleistung</b>      | 28 W                       |
| <b>Lichtquelle</b>         | LED (Light Emitting Diode) |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 3000 K                     |
| <b>Leuchtenlichtstrom</b>  | 3950 lm                    |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | Ra >80                     |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>        | 18                         |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>       | 18                         |
| <b>Lichtstromerhalt</b>    | L80 50'000 h               |
| <b>Lichtsteuerung</b>      | DALI                       |
| <b>Schutzart</b>           | IP40                       |
| <b>Gewicht</b>             | 8.165 kilogramm            |

Pendelleuchte Torino rund, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 28 W, Leuchtenlichtstrom 3950 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, ( 55%/45% ), opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0307), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (95 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 03  
 $\varnothing = 450 \text{ mm}$ ,  $H = 100 \text{ mm}$ ,  $p = 1020 \text{ mm}$