




## Produktdatenblatt

### Torino Decken- und Wandanbauleuchte

2004.2427

TORINO CW600 LED2600-830 DID WH DALI

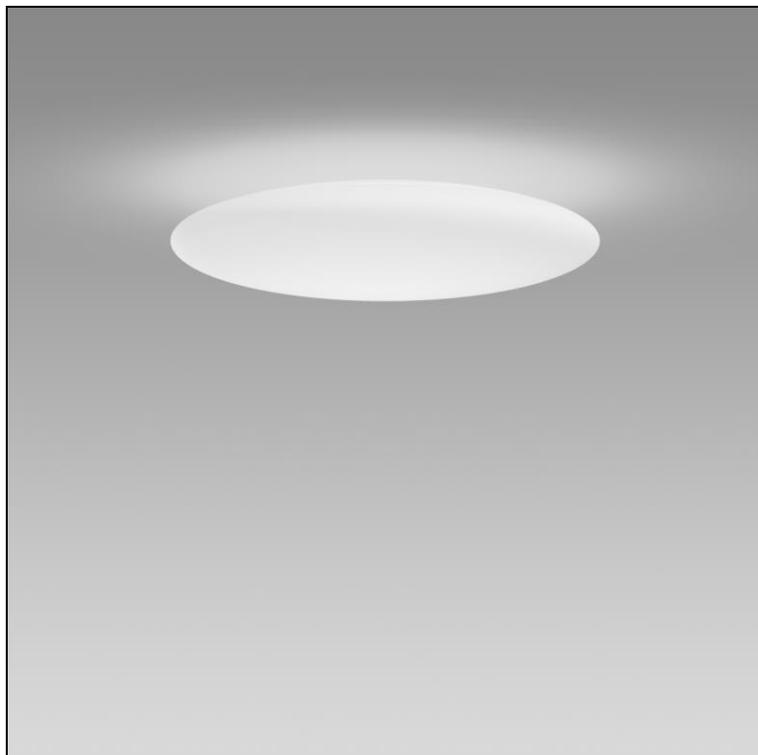

<b>Systemleistung</b>	17 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2600 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	17
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	7.445 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Torino rund, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 17 W, Leuchtenlichtstrom 2600 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, ( 85%/15% ), opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0283), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (91 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 03  
 $\varnothing = 600 \text{ mm}$ ,  $H = 134 \text{ mm}$

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Torino Decken- und Wandanbauleuchte

2004.2427

TORINO CW600 LED2600-830 DID WH DALI



**1008.1445**  
Kabelgarnitur

Kabelgarnitur Solo Slim 5x0.75 mm<sup>2</sup>, transparent, 5-polig,  
L = 3200 mm



**1000.3193**  
Montage-Set

Montage-Set Solo für Pendelmontage, 3-Punkt Seilaufhängung  
L = 3000 mm



**1000.3196**  
Montage-Set

Montage-Set Solo  
L = 3000 mm