





## Produktdatenblatt

### Board 2 Einzellichtleiste

2004.6696

BOARD2 SM m1500 LED4700-840 DIR WH ONF E3h

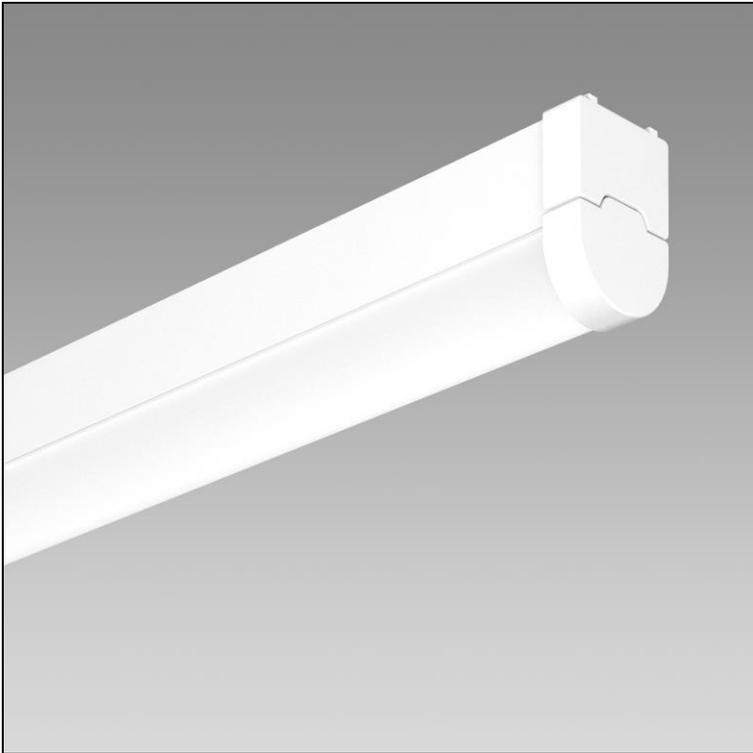

<b>Systemleistung</b>	36 W	<p>Einzellichtleiste Board 2 m1500, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 36 W, Leuchtenlichtstrom 4700 lm, Ra &gt;80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, Gehäuse aus Aluminium, weiss, RAL 9016, Diffusor aus Polycarbonat (PC) opal, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, mit Notlichtelement, für Bereitschaftsschaltung, mit Selbsttest, komplett mit Batteriesatz, (Brenndauer 3h),</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich 0 bis +35 °C, L = 1430 mm, B = 51 mm, H = 73 mm</p>
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4700 lm	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	25	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B50) 50'000h	
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF	
<b>Schutzart</b>	IP40	
<b>Finish</b>	weiss	
<b>Gewicht</b>	1.5 kilogramm	