Produktdatenblatt

Arny Hallenleuchte

2005.7737

ARNY 769x415 LED30000-840 WB WH PMMA+GL DALI LMS

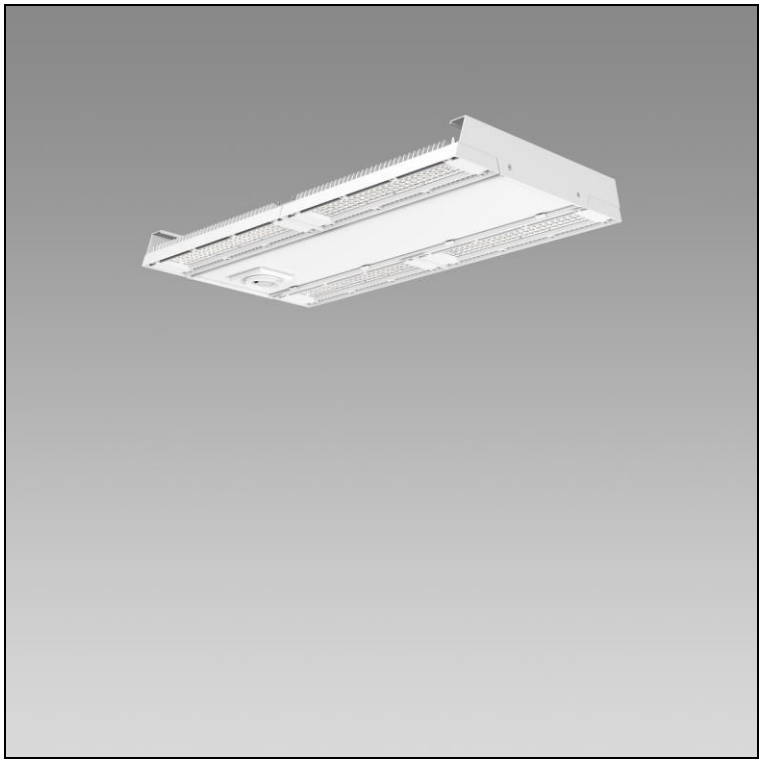





230V IP65 IK06 650°C 0.5m

Systemleistung	200 W
Leuchtenlichtstrom	30000 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	22
Lichtstromerhalt	L85 100'000 h
Lichtsteuerung	DALI2
Schutzart	IP65
Finish	weiss
Gewicht	10.2 kilogramm

Hallenleuchte Arny mit 4 LED-Feldern, für Decken-, Wand- und Pendelmontage, mit LED, Systemleistung: 200 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 30000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L85 100'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Nennstrom: 0.87 A, direktstrahlend, breitstrahlend, 2 Betriebsgeräte integriert, DALI2, mit Licht-/Bewegungssensor, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss, RAL 9016, Abdeckung aus PMMA+Glas,
Anschlusskabel 1.5m mit 5-poligem IP65-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten
für extreme Temperaturen
Montagezubehör separat bestellen

Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0293), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 06, Glühdrahtprüfung 650 °C, für Umgebungstemperaturen -20 bis +55 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C und der EPREL-Eintragungsnummer: 940237
L = 769 mm, B = 415 mm, H = 65 mm