




## Produktdatenblatt

### Arny Hallenleuchte

2008.1282

ARNY 769x415 LED22000-840 WB WH PMMA+GL DALI

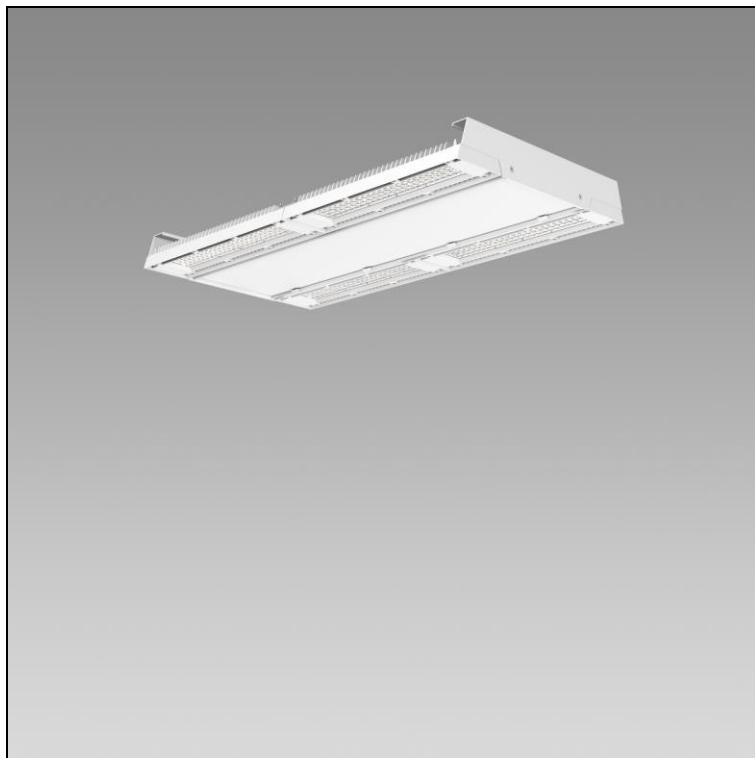

<b>Systemleistung</b>	141 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	22000 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Lichtstromerhalt</b>	L85 100'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI2
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	9.9 kilogramm

Hallenleuchte Arny mit 4 LED-Feldern, für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage, mit LED, Systemleistung: 141 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 22000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L85 100'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Nennstrom: 0.62 A, direktstrahlend, breitstrahlend, 2 Betriebsgeräte integriert, DALI2, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss, RAL 9016, Abdeckung aus PMMA+Glas, Anschlusskabel 1.5m mit 5-poligem IP65-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten für extreme Temperaturen Montagezubehör separat bestellen

Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0293), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 06, Glühdrahtprüfung 650 °C, für Umgebungstemperaturen -30 bis +65 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C und der EPREL-Eintragungsnummer: 940237  
 L = 769 mm, B = 415 mm, H = 65 mm