

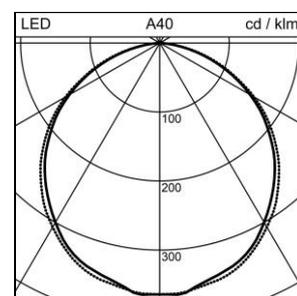
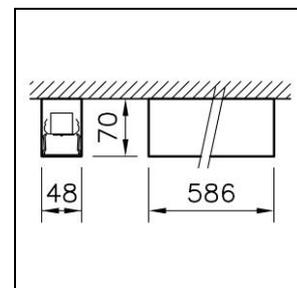


Scheda prodotto

Slash 2 LED Apparecchio a parete/plafone

1003.0437

57H11L0613JC0

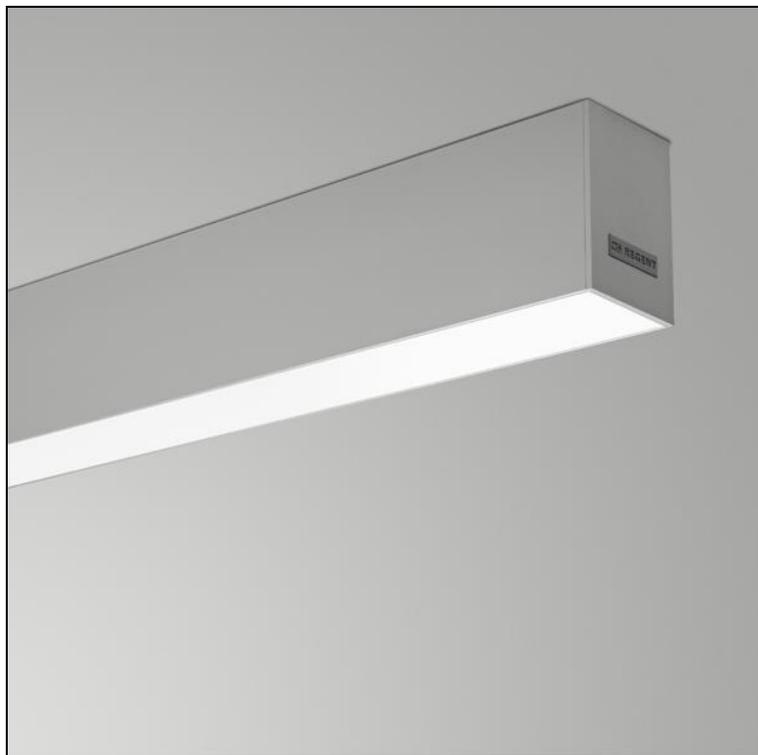

Potenza del sistema	11 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	925 lm
Grado di protezione	IP20
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	24.1
UGR C90 4H/8H	24.4
Durata media di vita	L80 (B10) 50'000h
Regolazione	DALI
Finish	incolore naturale anodizzato
Peso	1.114 kg

Apparecchio a parete/plafone Slash 2 LED HPE (High Performance Efficiency), con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 11 W, flusso luminoso dell'apparecchio 925 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, profilo della lampada in alluminio, incolore naturale anodizzato diffusore in policarbonato (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0281), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (83 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C,
L = 586 mm, B = 48 mm, H = 70 mm