




Scheda prodotto

Item Office Sospensione

1004.5848

ITEM PEN1560x182-1575 LED7900-840 ELOX DALI

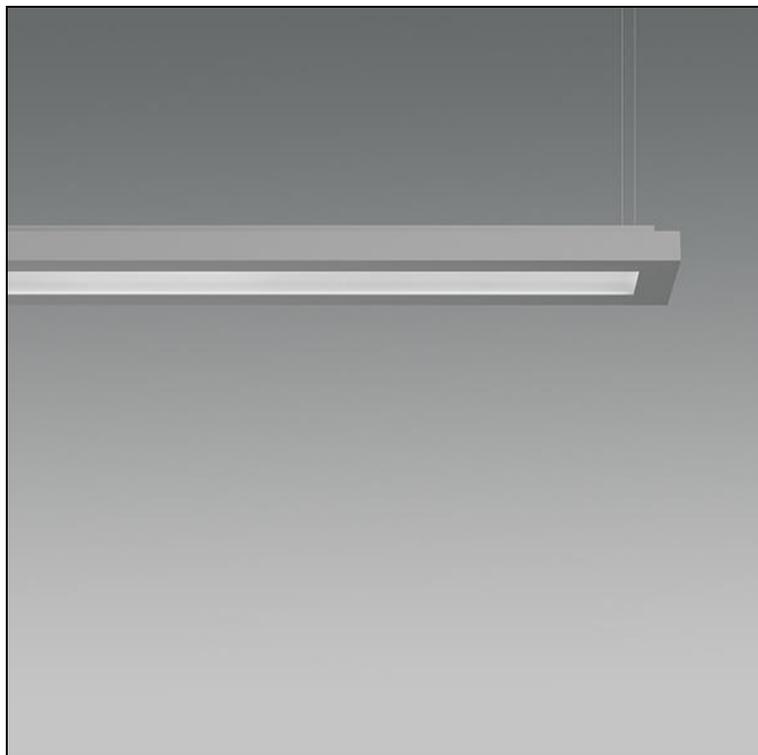

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Potenza del sistema | 65 W |
| Sorgenti luminose | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| Tc | 4000 K |
| Flusso luminoso | 7900 lm |
| Indice di resa cromatica | IRC >80 |
| UGR C0 4H/8H | 12 |
| UGR C90 4H/8H | 11 |
| Durata media di vita | L80 50'000 h |
| Regolazione | DALI |
| Grado di protezione | IP20 |
| Finish | incolore naturale anodizzato |
| Peso | 5.99 kg |

Sospensione Item Office L1, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 65 W, flusso luminoso dell'apparecchio 7900 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, (23%/77%), telaio singolo in alluminio, incolore naturale anodizzato, con diffusore, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0303), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (102 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C,
L = 1560 mm, B = 182 mm, H = 50 mm, p = 1575 mm