




## Scheda prodotto

### Minilift LED Apparecchio a parete

1018.1789

S.5027W.14 WM SQR120x120 LED76-830 WB DPL GYA ON

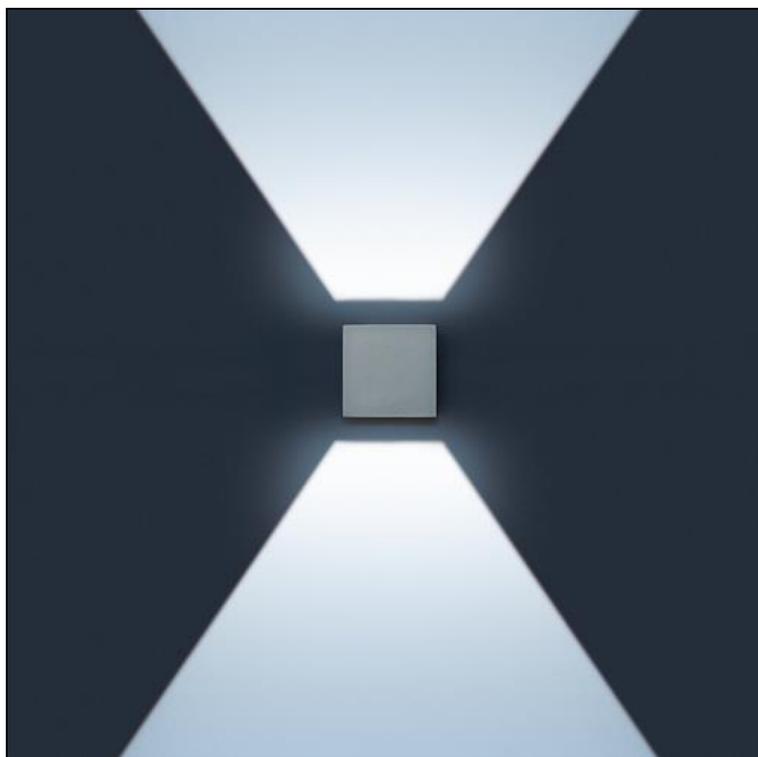

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Potenza del sistema</b>      | 6.5 W                             |
| <b>Sorgenti luminose</b>        | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| <b>Tc</b>                       | 3000 K                            |
| <b>Flusso luminoso</b>          | 76 lm                             |
| <b>Grado di protezione</b>      | IP65                              |
| <b>Indice di resa cromatica</b> | IRC >80                           |
| <b>Durata media di vita</b>     | L70 (B20) 50'000h                 |
| <b>Regolazione</b>              | ON/OFF                            |
| <b>Finish</b>                   | alluminio grigiastro              |
| <b>Peso</b>                     | 1.428 kg                          |

Apparecchio a parete Minilift LED S.5027W.14 emissione doppia, emissione a fascio largo, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 6.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 76 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 5, L70 (B20) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, copro luce e in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) trasparente, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP65, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 06  
B = 120 mm, H = 120 mm, T = 140 mm