





## Scheda prodotto

### Echo Square 140 Downlight da incasso

1022.7424

ECHO140 SQR DL LED1750-840 RSR 60 WH ONF

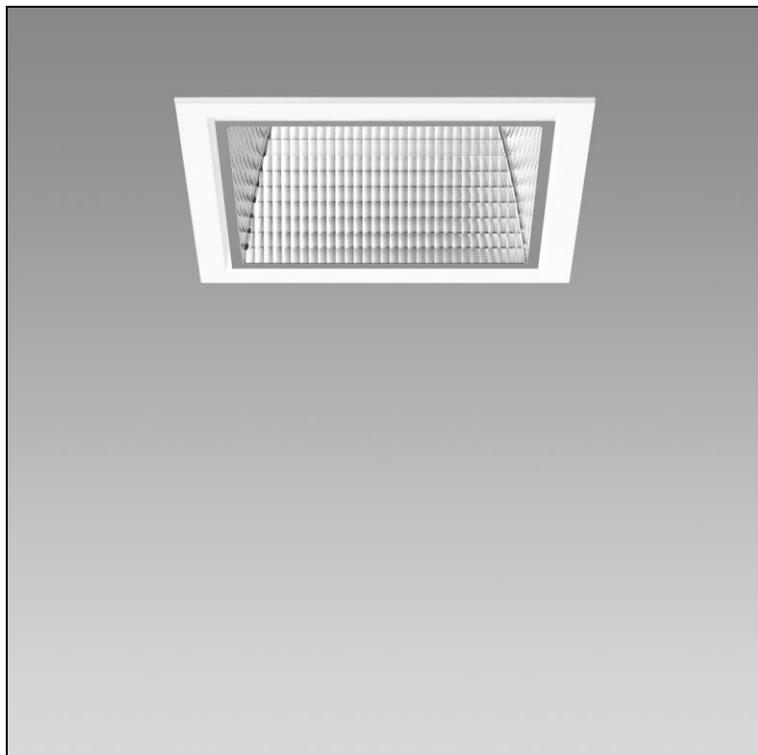

<b>Potenza del sistema</b>	16 W
<b>Flusso luminoso</b>	1750 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP20 / IP44
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	1.45 kg

Downlight da incasso Echo Square 140 con LED, potenza del sistema: 16 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1750 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio pressofuso, con cornice, bianco, con riflettore argento, (F) Flood, emissione a fascio largo, 60°, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 06, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E L = 151 mm, B = 151 mm, EL = 140 mm, EB = 140 mm, ET = 110 mm