
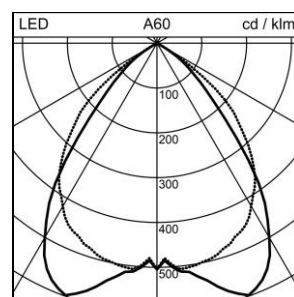
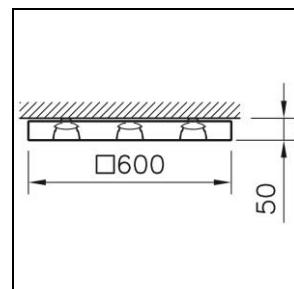


Scheda prodotto

Geo 3 Office Apparecchio a plafone

2003.8485

GEO3 CM600x600 LED3320-840 WH DALI

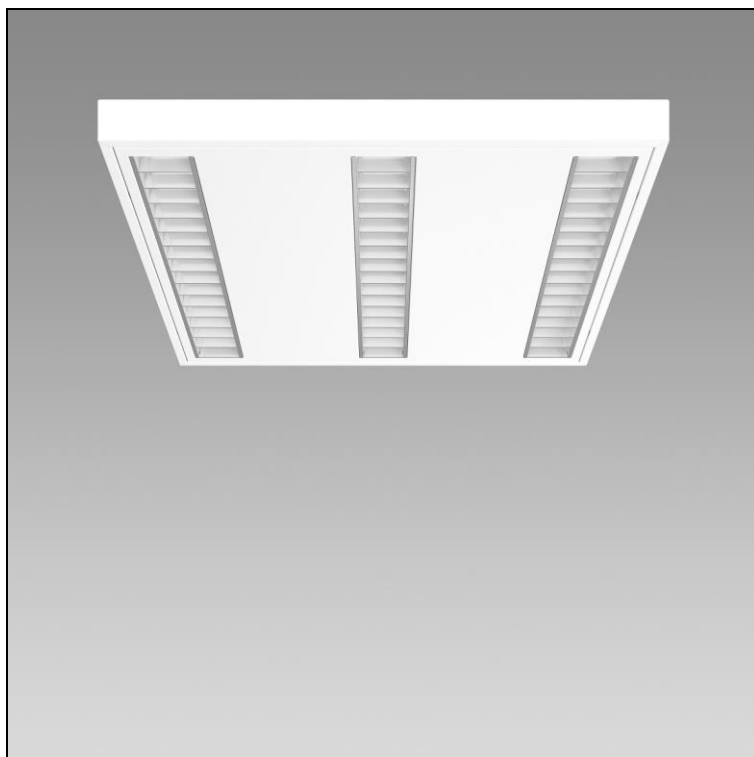

Potenza del sistema	23 W
Flusso luminoso	3320 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	16
UGR C90 4H/8H	18
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20 / IP40
Finish	bianco
Peso	4.5 kg

Apparecchio a plafone Geo 3 Office 3 lampade, con LED, potenza del sistema: 23 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3320 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in lamiera d'acciaio bianco verniciato a polvere, schermo specchiato in alluminio brillantato, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP40, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 07 questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C modulo 600, L = 600 mm, B = 600 mm, H = 50 mm