





Scheda prodotto

Board 2 Apparecchio singolo lineare

2008.9355

BOARD2 SM m1500 LED4450-830 DIR WH DALI

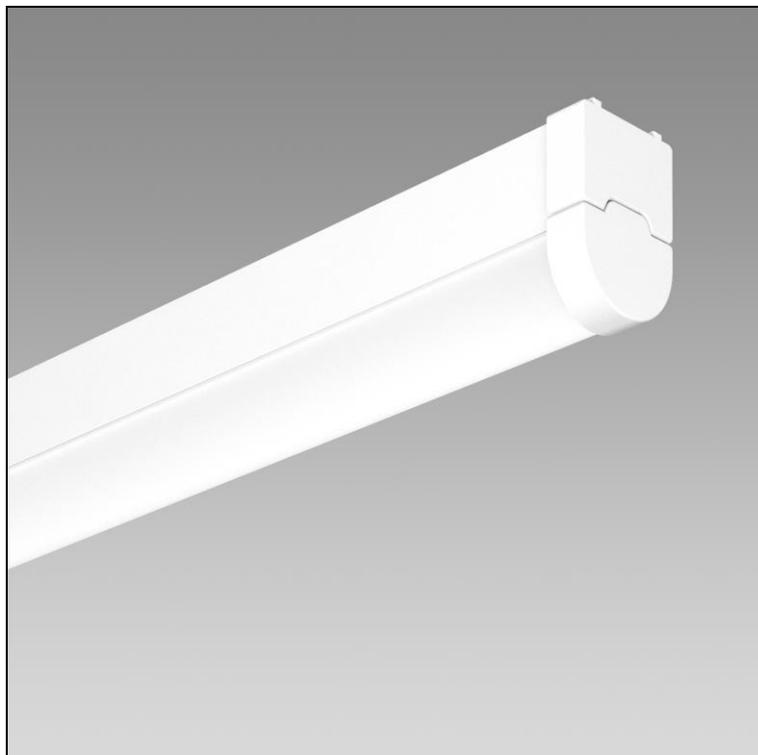

Potenza del sistema	36 W
Flusso luminoso	4450 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	25
UGR C90 4H/8H	22
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI2
Grado di protezione	IP40
Finish	bianco
Peso	1.5 kg

Apparecchio singolo lineare Board 2 m1500, con LED, potenza del sistema: 36 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 4450 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, cassone in alluminio, bianco, RAL 9016, diffusore in policarbonato (PC) opale, 1 reattore integrato, DALI2,

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08, per temperature ambiente -20 a +35 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D e numero di registrazione EPREL: 777704
L = 1430 mm, B = 51 mm, H = 73 mm