




## Scheda prodotto

### Item LED Sospensione

1004.6113

78W04L1579JC

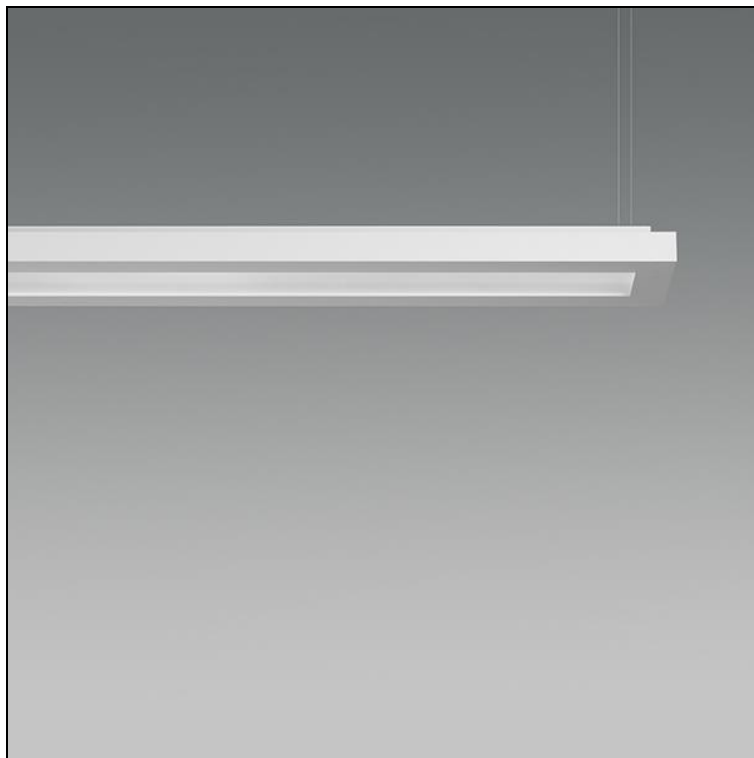

<b>Potenza del sistema</b>	65 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	7900 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	11.8
<b>UGR C90 4H/8H</b>	11.3
<b>Durata media di vita</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	5.99 kg

Sospensione Item LED L1, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 65 W, flusso luminoso dell'apparecchio 7900 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, ( 23%/77% ), telaio singolo in alluminio, bianco, RAL 9016, -M (opaco), con diffusore, diffusore micro-prismatico CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0303), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (102 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C,  
L = 1560 mm, B = 182 mm, H = 50 mm, p = 1575 mm