




Fiche technique

Microslot Round LED Applique murale

1018.0962

S.3913W.14 WM RND90 LED654-930 DID 9 ONF

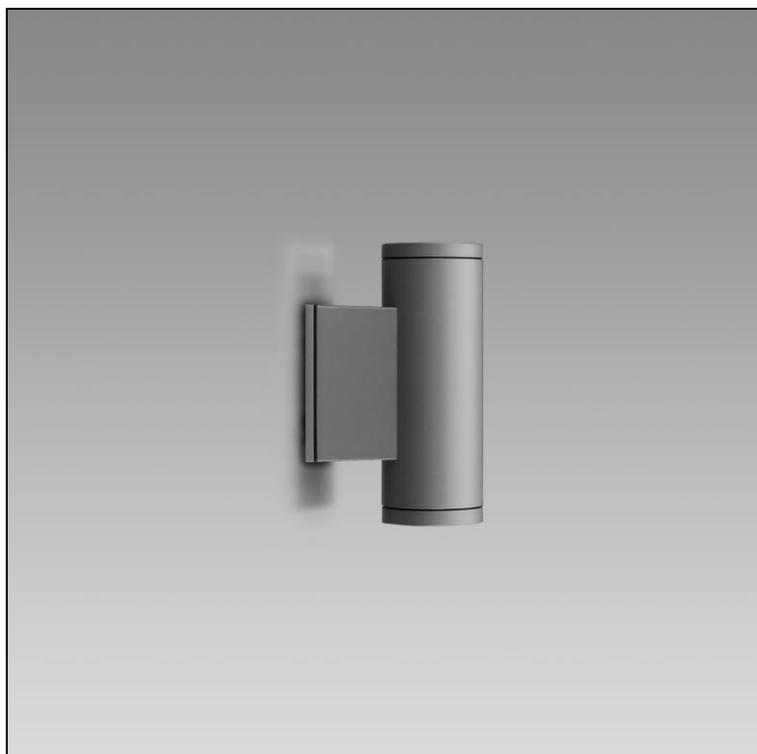

Puissance totale	12 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	654 lm
Degré de protection	IP65
Rendu des couleurs	IRC >90
Durée de vie	L70 (B20) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	aluminium gris
Poids	1.817 kg

Applique murale Microslot Round LED S.3913W.14 avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 12 W, flux lumineux du luminaire 654 lm, IRC >90, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 230 V, rayonnement direct-indirect, 1 appareillage intégré, ON/OFF, en aluminium moulé sous pression, aluminium gris, verre trempé, clair,

classe de protection I, degré de protection IP65, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08
 Ø = 90 mm, H = 250 mm