




Scheda prodotto

Miniskill LED Apparecchio a parete

1018.2481

S.6250W.14 WM SQR105x105 LED169-930 GYA 24V

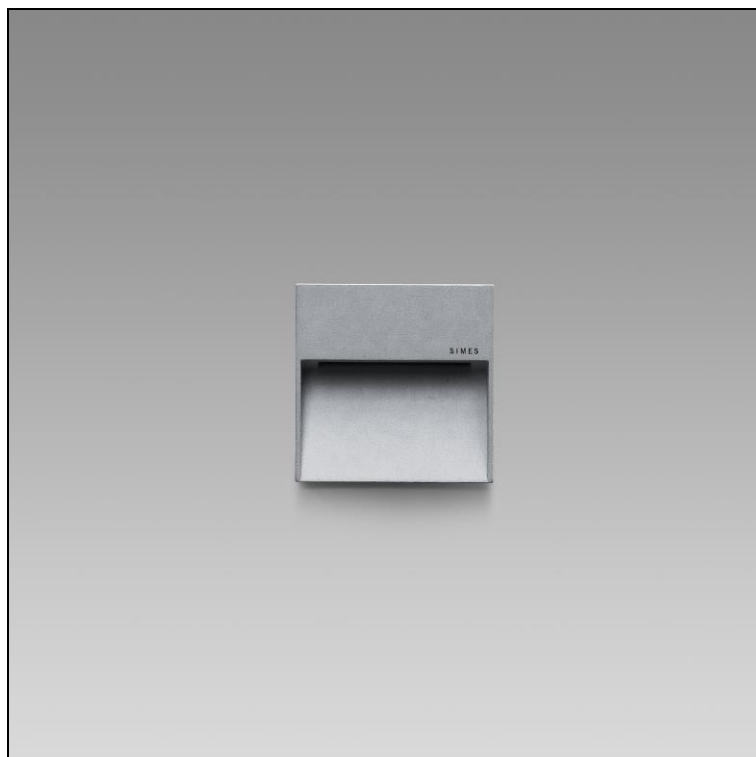

Potenza del sistema	5 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	169 lm
Grado di protezione	IP65
Indice di resa cromatica	IRC >90
Durata media di vita	L70 (B20) 50'000h
Finish	alluminio grigiastro
Peso	0.5 kg

Apparecchio a parete Miniskill LED S.6250W.14 quadrato, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 169 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 24 V, copro luce e anello di chiusura in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, vetro acidato di protezione opale con interno satinato, senza reattore,

classe di protezione III, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 08
 B = 105 mm, H = 105 mm