
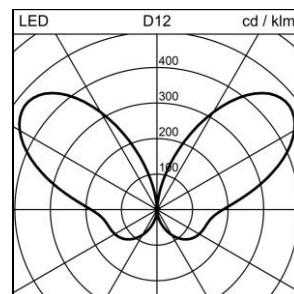
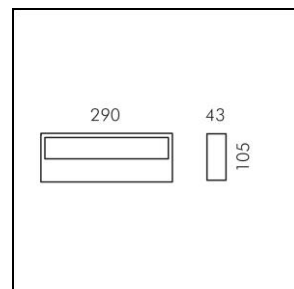


Scheda prodotto

Look LED Apparecchio a parete

1018.2901

S.7252W.14

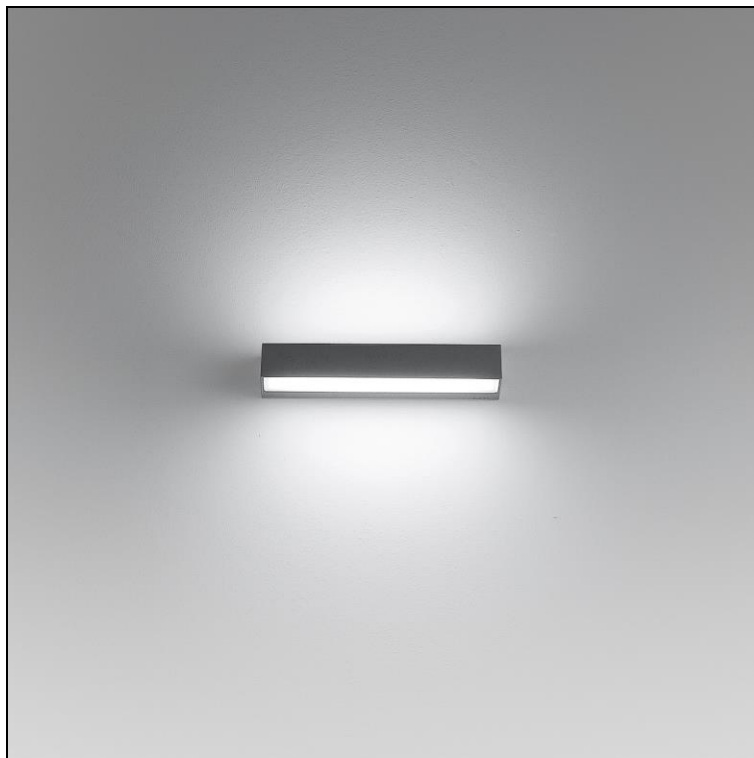

Potenza del sistema	19 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	723 lm
Grado di protezione	IP65
Indice di resa cromatica	IRC >90
Durata media di vita	L70 (B20) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	alluminio grigiastro
Peso	1 kg

Apparecchio a parete Look LED S.7252W.14 emissione doppia, con LED (diodo ad emissione luminosa) potenza del sistema: 19 W, flusso luminoso dell'apparecchio 723 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, vetro acidato di protezione, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 04
B = 290 mm, T = 105 mm, H = 43 mm