




Scheda prodotto

Minifocus LED Proiettore

1021.2524

S.1121W.14 RND190 LED1893-930 33 ONF

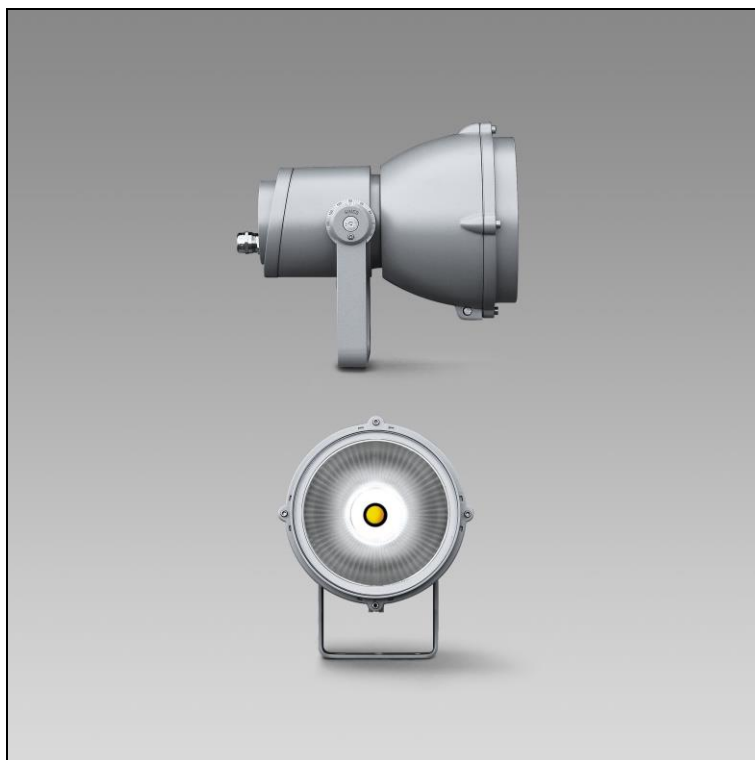

Potenza del sistema	36 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	1893 lm
Grado di protezione	IP66
Indice di resa cromatica	IRC >90
Durata media di vita	L70 (B20) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	alluminio grigiastro
Peso	3.846 kg

Proiettore Minifocus LED S.1121W.14 con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 36 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1893 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro,

classe di protezione I, grado di protezione IP66, resistenza agli urti: IK 10
 $\varnothing = 190 \text{ mm}$, $L = 270 \text{ mm}$,