




Fiche technique

Purelite C-LED Plafonnier et applique murale

1022.3772

58H3F212L3JC

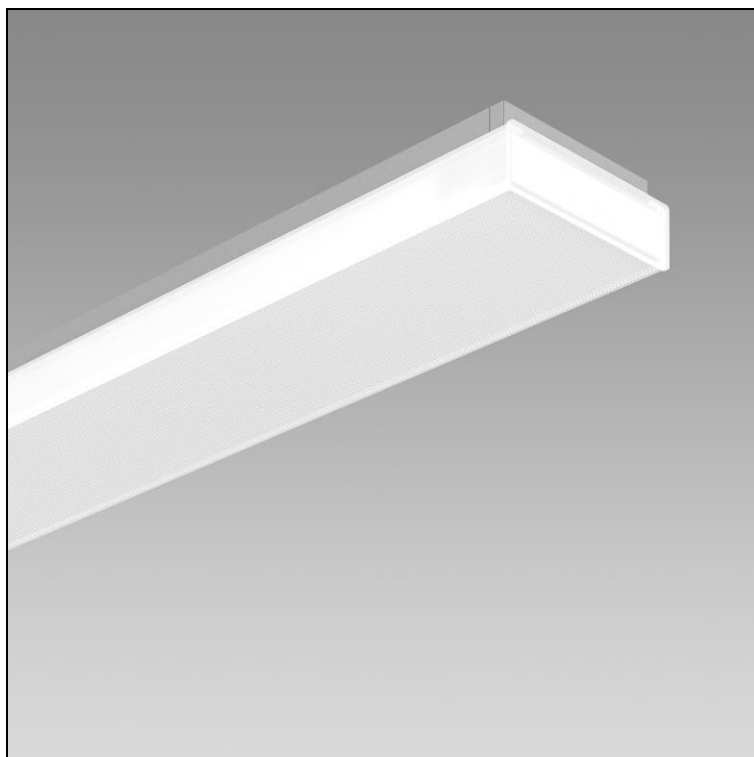

Puissance totale	30 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	3100 lm
Degré de protection	IP20
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	18.9
UGR C90 4H/8H	17.6
Durée de vie	L80 (B10) 50'000h
Régulation	DALI
Finish	anodisé de couleur naturelle
Poids	2.294 kg

Plafonnier et applique murale Purelite C-LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 30 W, flux lumineux du luminaire 3100 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond, boîtier en aluminium, anodisé de couleur naturelle diffuseur en matière synthétique diffuseur microprismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0279), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (95 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08
 L = 1231 mm, B = 90 mm, H = 35 mm