




## Produktdatenblatt

### Purelite Office Decken- und Wandanbauleuchte

1022.3772

PURLTC CW1231 LED3100-840 DALI CLD

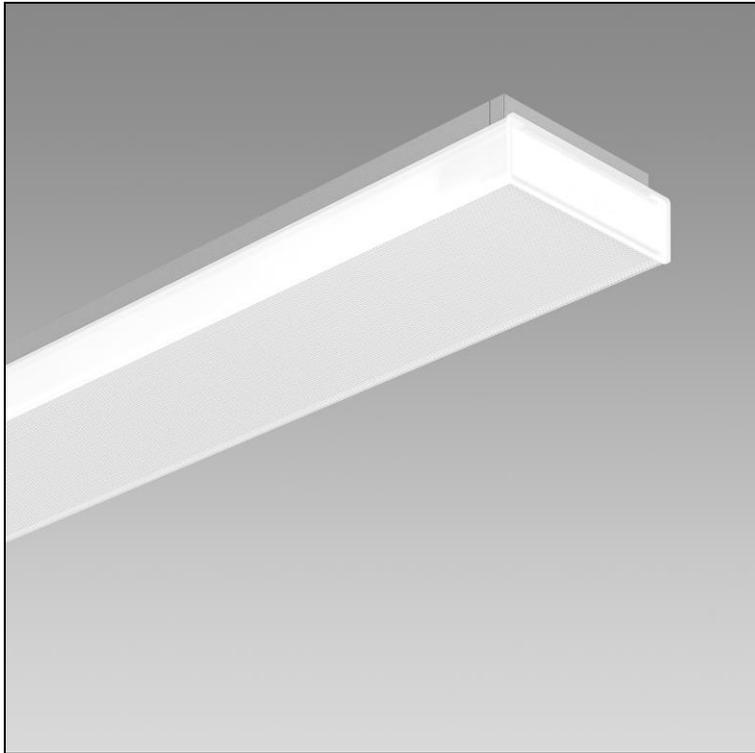

<b>Systemleistung</b>	22 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3100 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	19
<b>UGR C90 4H/8H</b>	18
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 75'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert

Decken- und Wandanbauleuchte Purelite Office mit LED, Systemleistung: 22 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 3100 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 75'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert Diffusor aus Kunststoff bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0279), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A  
L = 1231 mm, B = 90 mm, H = 35 mm