




Fiche technique

Liso Plafonnier et applique murale

1022.8414

LISO SQR CW360x360 LED2450-840 DIR WH ONF

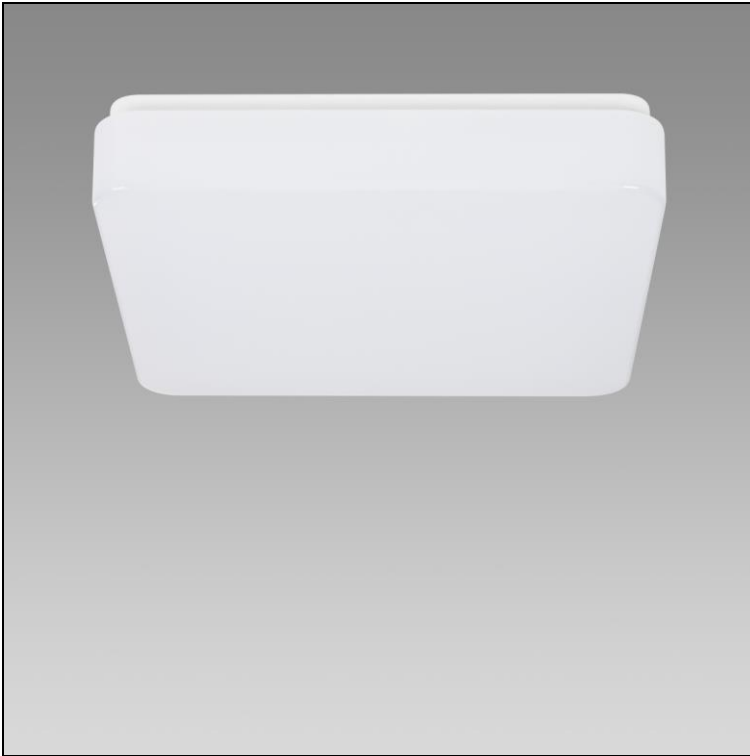

Puissance totale	26 W
Flux lumineux	2450 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	21
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP44
Finish	blanc
Poids	2 kg

Plafonnier et applique murale Liso carré, avec LED, puissance du système : 26 W, flux lumineux du luminaire 2450 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, 230 V, boîtier en métal, blanc, diffuseur en polycarbonate (PC) opale, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP44, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 956774
L = 360 mm, B = 360 mm, H = 71 mm