
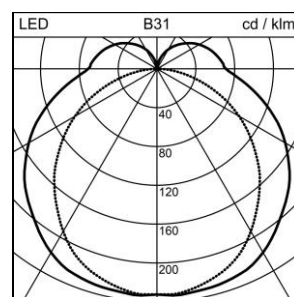
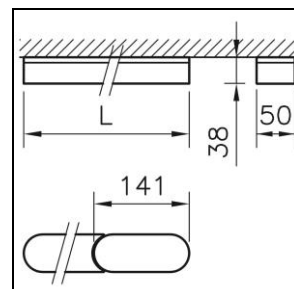


Scheda prodotto

Wiggle Apparecchio a parete/plafone

1023.3262

WIGGLE CW 3L LED8000-840 SR DALI

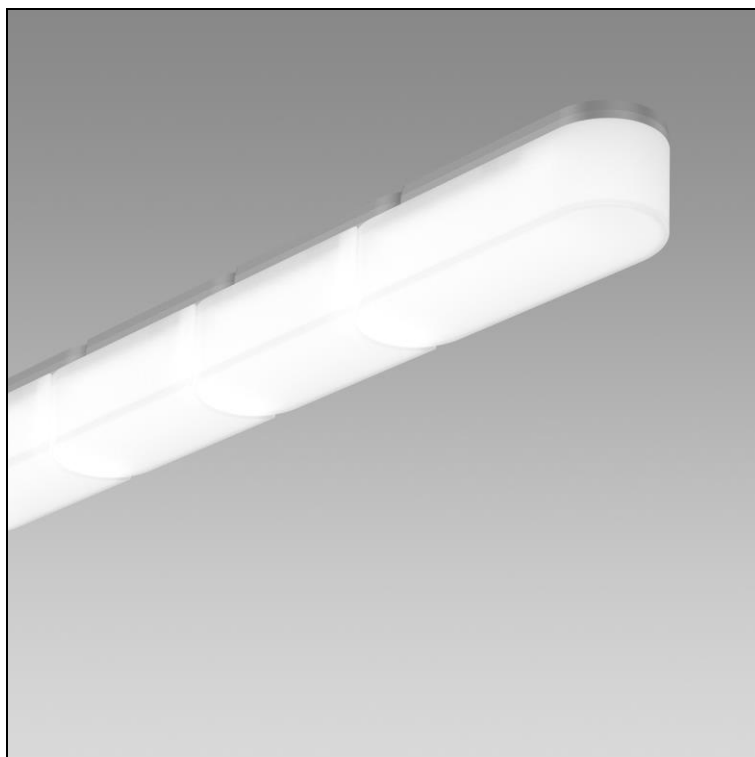

Potenza del sistema	96 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	8000 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	22
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20
Finish	argento
Peso	6.6 kg

Apparecchio a parete/plafone Wiggle linea 3 m, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 96 W, flusso luminoso dell'apparecchio 8000 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, in alluminio, argento, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) opale, emissione a fascio turno, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI, 7 punti di montaggio - 7 molletta di fissaggio

classe di protezione II, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08, L = 3000 mm, B = 50 mm, H = 38 mm

Scheda prodotto: Accessori

Wiggle Apparecchio a parete/plafone

1023.3262

WIGGLE CW 3L LED8000-840 SR DALI



1023.0157

Set di sospensione a fune d'acciaio

Set di sospensione a fune d'acciaio Wiggle per linea 3 m, con 4 sospensioni con cavo di acciaio regolabile,


distanza consigliata: ogni 1,0 m,
L = 4 x 3000 mm



1023.0155

Dima di foratura

Dima di foratura Wiggle per montaggio a plafone/parete e a sospensione, linea 3 m



1023.0158

Set di sospensione a fune d'acciaio

Set di sospensione a fune d'acciaio Wiggle con 2 sospensioni con cavo di acciaio regolabile,

distanza consigliata: ogni 1,0 m,
L = 2 x 3000 mm



1023.0159

Set di molletta di fissaggio


Set di molletta di fissaggio Wiggle applicazione a plafone



2000.3411

Schema di montaggio

Schema di montaggio Wiggle Wiggle per linea 3 m, V1



2000.3412

Schema di montaggio

Schema di montaggio Wiggle Wiggle per linea 3 m, V2



2000.3413

Schema di montaggio

Schema di montaggio Wiggle Wiggle per linea 4,5 m, V1

Scheda prodotto: Accessori

Wiggle Apparecchio a parete/plafone

1023.3262

WIGGLE CW 3L LED8000-840 SR DALI



2000.3414

Schema di montaggio

Schema di montaggio Wiggle Wiggle per linea 4,5 m, V2