




Scheda prodotto

Echo 100 Downlight da incasso

1023.4115

ECHO100 DL LED950-930 RSR60 WH DALI

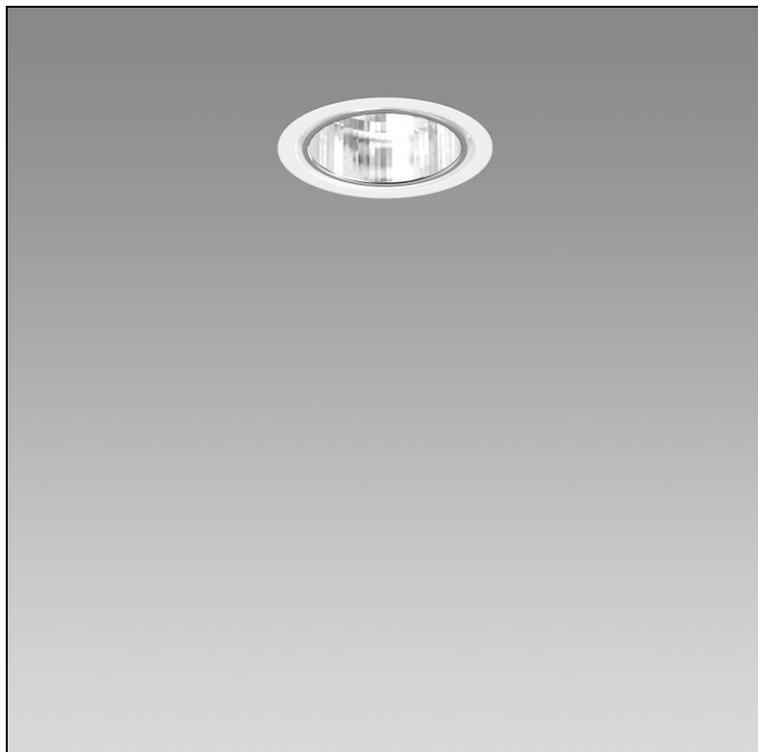

Potenza del sistema	10 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	950 lm
Indice di resa cromatica	IRC >90
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	18
Durata media di vita	L90 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	bianco
Peso	0.411 kg

Downlight da incasso Echo 100 con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 10 W, potenza standby 0.4 W, flusso luminoso dell'apparecchio 950 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, con riflettore argento, (M) Medium, emissione a fascio medio, 60 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08
 $\varnothing = 111$ mm, $DA\varnothing = 100$ mm, $ET = 100$ mm

Scheda prodotto: Accessori

Echo 100 Downlight da incasso

1023.4115

ECHO100 DL LED950-930 RSR60 WH DALI



1023.4570

Anello di supporto per rafforzamento del soffitto

Anello di supporto per rafforzamento del soffitto Echo 100 in MDF, per soffitti di spessore < 3 mm
 $\varnothing = 180 \text{ mm}$, $\varnothing = 100 \text{ mm}$, H = 8 mm



2000.9151

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box in materia plastica, con cavità per unità d'alimentazione, circolare,
 $\varnothing = 220 \text{ mm}$, \varnothing apertura = 102 mm, ET = 125 mm



2006.4289

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC) argento, RAL 9006 con disco di copertura matto

grado di protezione IP55,
 $\varnothing = 116 \text{ mm}$, $\varnothing = 79 \text{ mm}$



2006.4290

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016 con disco di copertura, matto

grado di protezione IP55,
 $\varnothing = 116 \text{ mm}$, $\varnothing = 79 \text{ mm}$



2006.4291

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006 con disco di copertura, chiaro

grado di protezione IP55,
 $\varnothing = 116 \text{ mm}$, $\varnothing = 79 \text{ mm}$



2006.4292

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC), bianco RAL 9016, con disco di copertura, chiaro

grado di protezione IP55,
 $\varnothing = 116 \text{ mm}$, $\varnothing = 79 \text{ mm}$



2006.4293

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006,

grado di protezione IP44,
 $\varnothing = 116 \text{ mm}$, $\varnothing = 79 \text{ mm}$

Scheda prodotto: Accessori

Echo 100 Downlight da incasso

1023.4115

ECHO100 DL LED950-930 RSR60 WH DALI



2006.4294

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016

grado di protezione IP44,
Ø = 116 mm, lø = 79 mm