

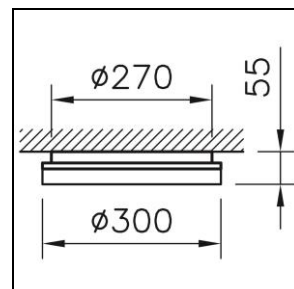


Scheda prodotto

Isigo Apparecchio a parete/plafone

2002.3828

ISIGO RND CW300 LED2500-840 WH ONF MSEN

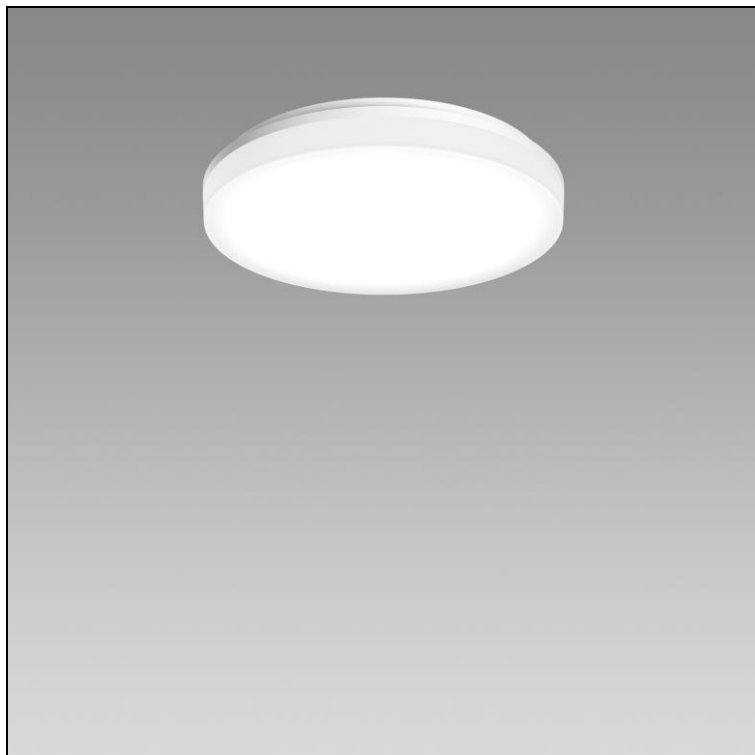

Potenza del sistema	25 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	2500 lm
Indice di resa cromatica	IRC >85
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	24
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP54
Finish	bianco
Peso	1.6 kg

Apparecchio a parete/plafone Isigo con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 25 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2500 lm, IRC >85, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016, con diffusore opale, 110 °, 1 reattore integrato, ON/OFF, con sensore di movi. ad alta freq. (HF), integrato in modo invisibile, è possibile rilevare oggetti, Temperatura del colore 3000K o 4000K può essere impostato direttamente all'apparecchio di illuminazione

classe di protezione II, grado di protezione IP54, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 10
Ø = 300 mm, H = 55 mm

Scheda prodotto: Accessori

Isigo Apparecchio a parete/plafone

2002.3828

ISIGO RND CW300 LED2500-840 WH ONF MSEN



2002.6229

Telecomando

Telecomando Isigo