




## Scheda prodotto

### Traq Office C-LED Set di apparecchi lineare per sistema 2002.9921

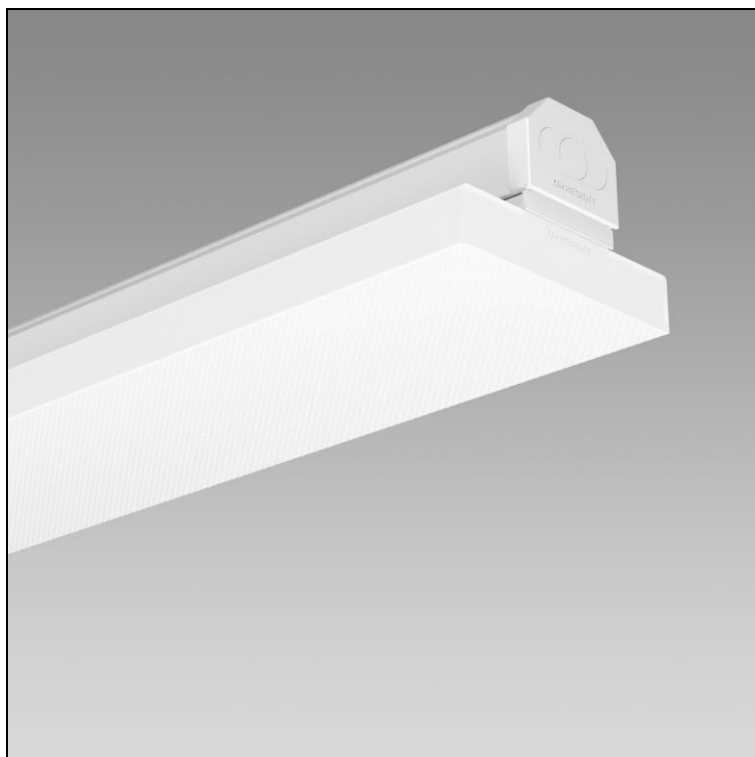

<b>Potenza del sistema</b>	32 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	4100 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>Durata media di vita</b>	L80 (B50) 50'000h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Finish</b>	bianco

Set di apparecchi lineare per sistema Traq Office C-LED m1200, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 32 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 4100 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, porta dispositivo in alluminio bianco, verniciato a polvere, con diffusore polimetilmetacrilato (PMMA), diffusore micro-prismatico CLD (Controlled Luminance Diffuser), emissione a fascio turno, 1 reattore integrato, DALI, con cavi privi di sostanze alogene, Set composto 1 binario portante Traq Linear con 2 terminali e 1 alimentatore di rete, 1 apparecchio lineare e 2 sospensioni a fune d'acciaio 1500 mm con fissaggio a plafone

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 06 range temperatura operativa da 0°C a +35°C,  
 L = 1186 mm, B = 150 mm, H = 96 mm