




Fiche technique

Traq Office C-LED Set de réglette de système

2002.9922

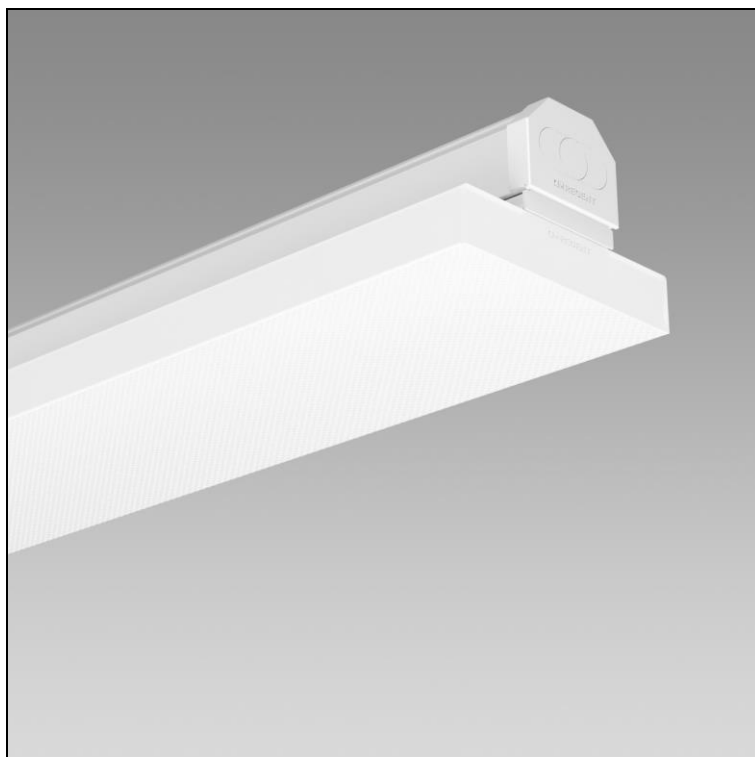

Puissance totale	39 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	5200 lm
Degré de protection	IP20
Rendu des couleurs	IRC >80
Durée de vie	L80 (B50) 50'000h
Régulation	DALI
Finish	blanc

Set de réglette de système Traq Office C-LED m1500, avec LED (diode électroluminescente), puissance standby 0.5 W, puissance du système: 39 W, flux lumineux de luminaire 5200 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct-indirect, support d'appareil en aluminium blanc, peint par pulvérisation, avec diffuseur polyméthacrylate de méthyle (PMMA), diffuseur microprismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), rayonnement rond, 1 appareillage intégré, DALI, avec câblage sans halogène,

Set composé de 1 rail porteur Traq Linear avec 2 embouts de fermeture et 1 alimentation réseau, 1 réglette de système et 2 suspension à câble d'acier 1500 mm avec fixations au plafond

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 06 plage de température de fonctionnement 0°C à +35°C,
 L = 1481 mm, B = 150 mm, H = 96 mm