
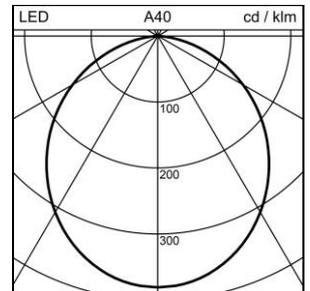
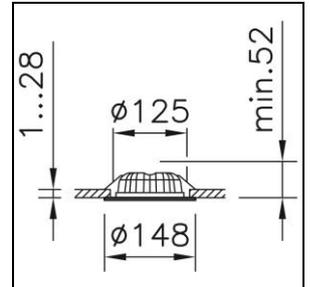


## Produktdatenblatt

### Medra Einbau-Downlight

2003.4067

MEDRA DL CR125 LED1440-840 110 WH DALI

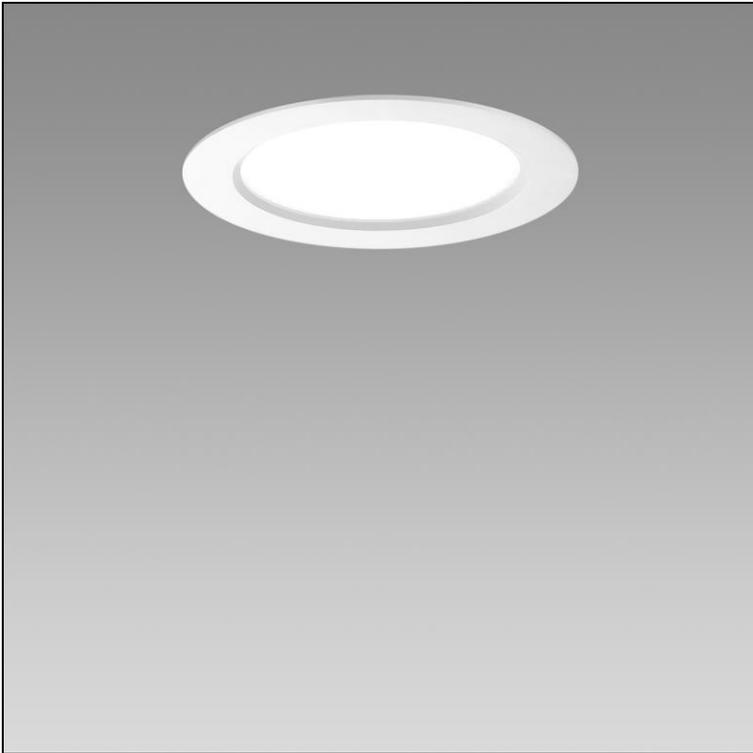

<b>Systemleistung</b>	16 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1440 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	30
<b>UGR C90 4H/8H</b>	30
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI2
<b>Schutzart</b>	IP20 / IP44
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	0.4 kilogramm

Einbau-Downlight Medra mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 16 W, Leuchtenlichtstrom 1440 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, weiss, ähnlich RAL 9016, breitstrahlend, 110 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI2,

Schutzklasse II, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 04  
 Ø = 148 mm, DAØ = 125 mm, ET = 52 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Medra Einbau-Downlight

2003.4067

MEDRA DL CR125 LED1440-840 110 WH DALI



**1007.2859**

Einbetoniergehäuse

Einbetoniergehäuse B.Box für Sichtbeton, aus Polycarbonat (PC), mit Tank für Betriebsgerät, halogenfrei, rund, Ø = 220 mm, Loch-Ø = 125 mm, EL = 340 mm, EB = 220 mm, ET = 125 mm