




Fiche technique

Milano Slim Plafonnier et applique murale

2004.2505

MILANO S CW430 LED3050-830 DID DALI

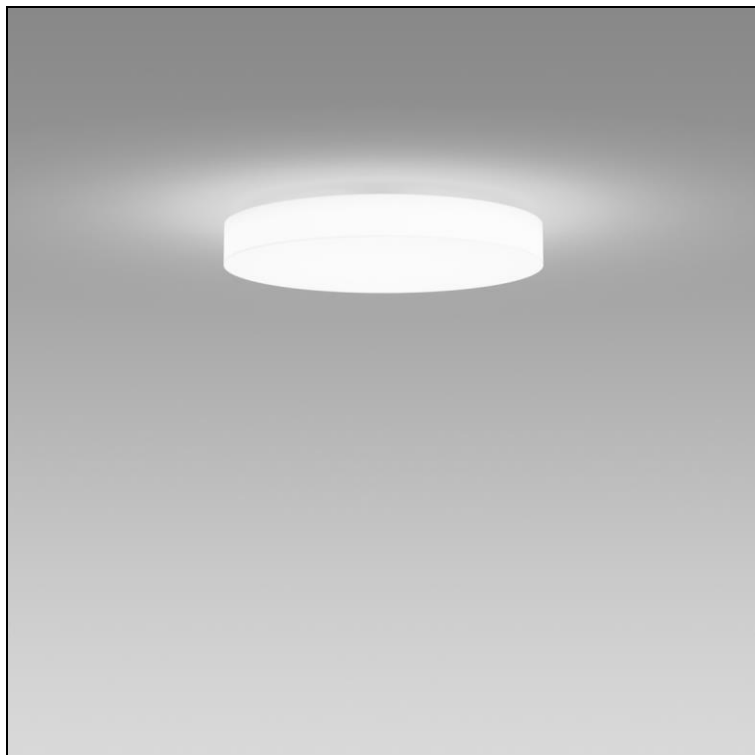

Puissance totale	22 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	3050 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	22
UGR C90 4H/8H	22
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	4.862 kg

Plafonnier et applique murale Milano Slim rond, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 22 W, flux lumineux du luminaire 3050 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct-indirect (91%/9%), opale, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 04
 $\varnothing = 430 \text{ mm}$, $H = 89 \text{ mm}$

Fiche technique: Accessoires

Milano Slim Plafonnier et applique murale

2004.2505

MILANO S CW430 LED3050-830 DID DALI



1008.1445
Set de câble

Set de câble Solo Slim 5x0.75 mm², transparent, 5 pôles,
L = 3200 mm



1000.3193
Set de montage

Set de montage Solo pour montage suspension, 3 points fil suspension
L = 3000 mm



1000.3196
Set de montage

Set de montage Solo
L = 3000 mm