




## Produktdatenblatt

### Board 2 LED Einzellichtleiste

2004.6695

BOARD2 SM m1500 LED4700-840 WH PC ONF

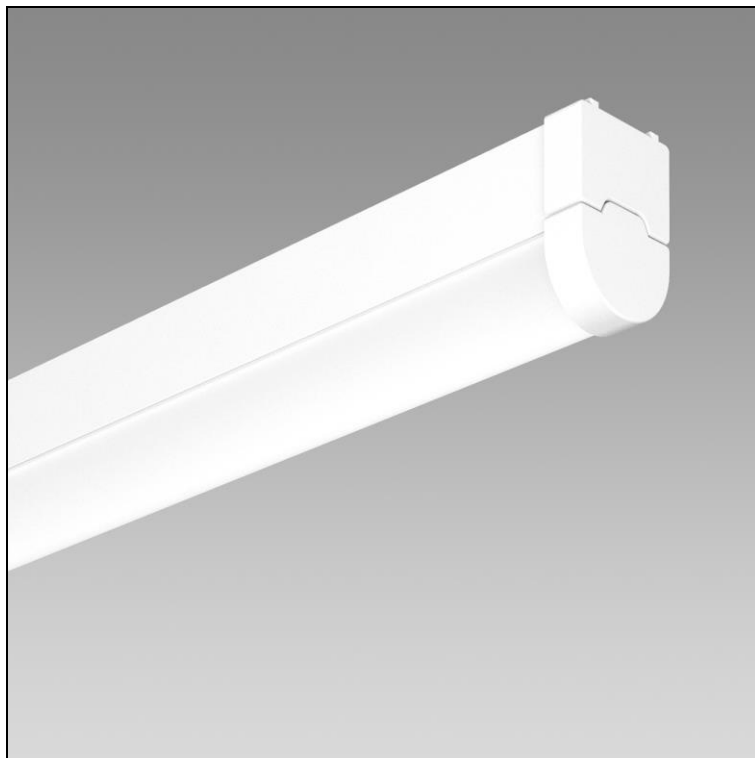

<b>Systemleistung</b>	36 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4700 lm
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	25
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B50) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	1.5 kilogramm

Einzellichtleiste Board 2 LED m1500, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 36 W, Leuchtenlichtstrom 4700 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, Gehäuse aus Aluminium, weiss, RAL 9016, Diffusor aus Polycarbonat (PC) opal, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich -20 bis +35 °C  
L = 1430 mm, B = 46 mm, H = 66 mm