




## Scheda prodotto

### Tweak Office Piantana Tweak

2004.6955

TWEAK2 S2U1950 LED12200-840 SR IF2CSEDI CH

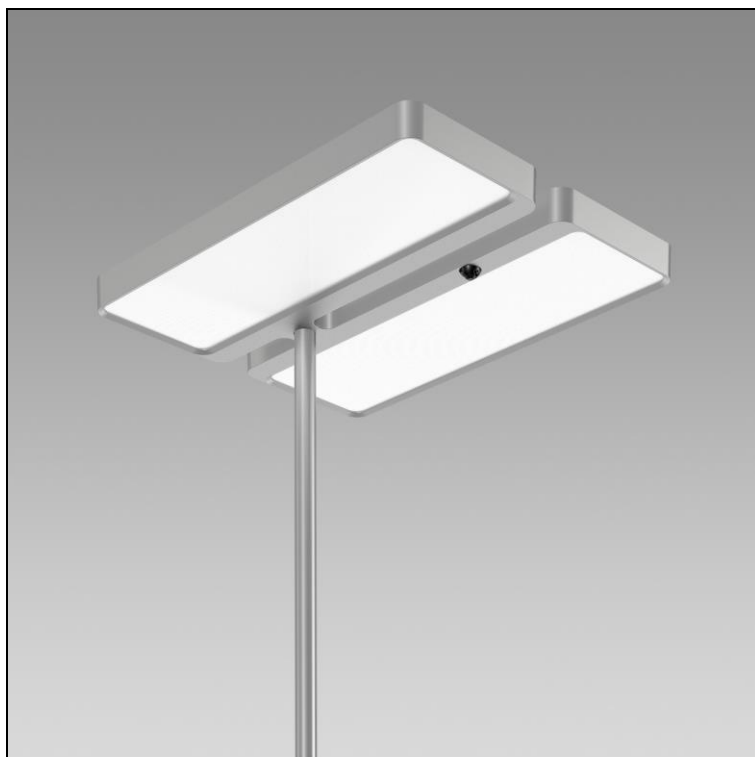

<b>Potenza del sistema</b>	84 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	12200 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	12
<b>UGR C90 4H/8H</b>	12
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	SensoDim®
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	argento
<b>Peso</b>	20.771 kg

Piantana Tweak Office testa doppia, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 84 W, potenza standby 1 W, flusso luminoso dell'apparecchio 12200 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, 27%/73%, indipendentemente dimmerabili e commutabili, con elemento di comando (2 canali) sullo stello, testata della lampada ruotabile di 2x90°, corpo luce in pressofusione d'alluminio, argento, VAG E 1, termolaccato, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 2 reattori integrati, SensoDim®, con rilevatore luce diurna e movimento, base a forma di U, 3m cavo d'alimentazione con spina, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0309), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (103 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,

L = 651 mm, B = 535 mm, altezza totale = 1950 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Tweak Office Piantana Tweak

2004.6955

TWEAK2 S2U1950 LED12200-840 SR IF2CSEDI CH



**2004.4914**  
Modulo di comunicazione

Modulo di comunicazione ALONEatWORK per piantana Tweak