




Scheda prodotto

Purelite D Plafoniera da incasso

2005.2578

PURLTD CR1526x110 LED3750-840 Q25 DALI RUN

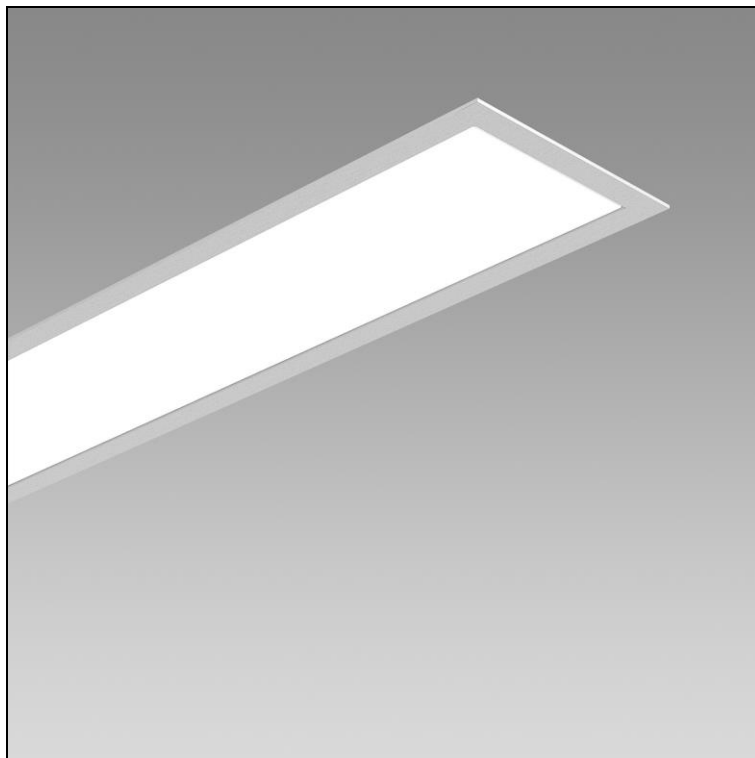

Potenza del sistema	27 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	3750 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	23
UGR C90 4H/8H	24
Durata media di vita	L80 75'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20
Finish	incolore naturale anodizzato
Peso	3.126 kg

Plafoniera da incasso Purelite D con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 27 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3750 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 75'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, con cornice, diffusore in materia plastica opale, ottica RUN, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0287), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (87 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08
L = 1526 mm, B = 110 mm, EL = 1514 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm

Scheda prodotto: Accessori

Purelite D Plafoniera da incasso

2005.2578

PURLTD CR1526x110 LED3750-840 Q25 DALI RUN




1022.7192

Set di fissaggio

Set di fissaggio Purelite D per controsoffitti


L = 160 mm



1022.8951

Strumento di smontaggio

Strumento di smontaggio Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



2004.0587

Set di rondella per dado cilindrico

Set di rondella per dado cilindrico Purelite in acciaio, promatizzato, 2

pezzi
Per il montaggio del profilo portante

Ø = 25 mm, S = 1 mm



2004.0588

Set di rondella per dado cilindrico

Set di rondella per dado cilindrico Purelite in acciaio, promatizzato, 5

pezzi
Per il montaggio del profilo portante

Ø = 25 mm, S = 1 mm